


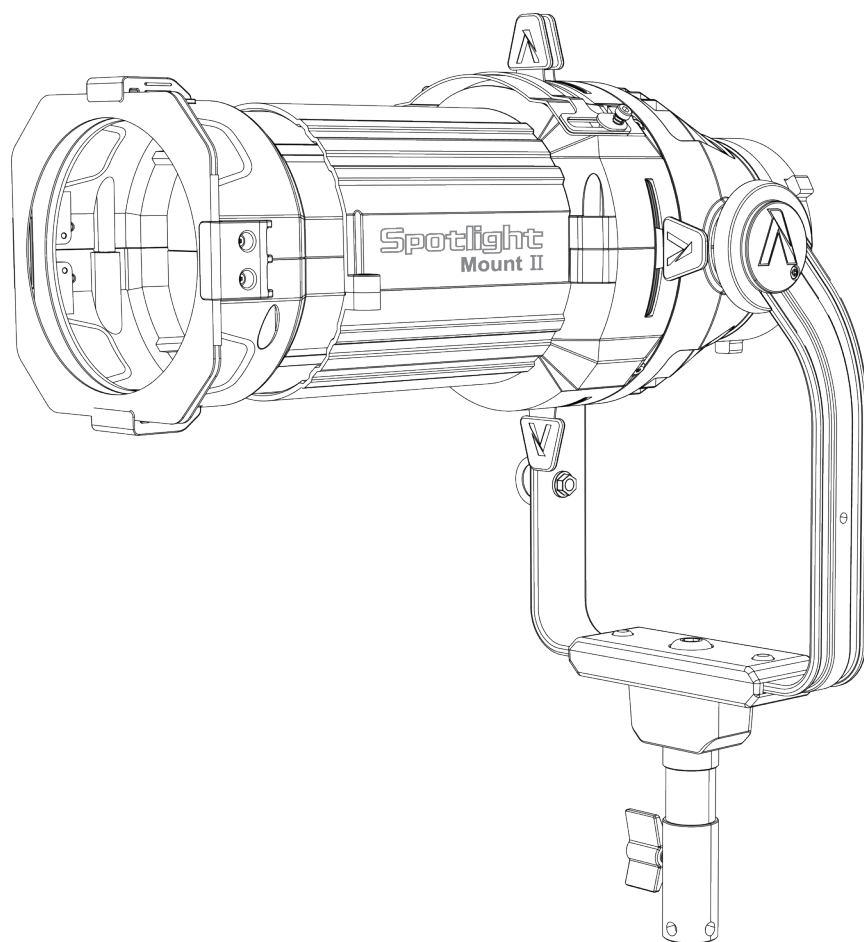

Spotlight Mount II

使用者指南

中文

目录

前言	2
物品清单	3
产品视图	4
安装和使用说明	5
1. 安装 Spotlight Mount II	5
3. 安装 Gobo 片	7
4. 安装光阑（单独购买）	8
5. 安装色纸夹	8
6. 切光片的使用	10
7. 纸身 360° 旋转	10
8. 箱	11
规格参数	12
重要的安全说明	14
免责声明	15

前言

感谢您购买爱图仕 Spotlight Mount II。


Aputure Spotlight Mount II 是一款精密投影附件，专为STORM 400x、STORM 700x、LS 300d、LS 300x、LS 600d、LS 600d Pro、LS 600x Pro、LS 600c Pro II ProLock 灯具设计。这款紧凑型调节器配备可互换的 19°、26°、36°、50° 镜头，可实现高精度的光线塑形和聚焦。Spotlight Mount II 采用耐用的金属机身和轻巧的玻璃纤维镜头底座，包含用于切割和塑形光束的四尺切刀、色纸夹、Gobo 夹以及 4 个随附的 B 尺寸图案片。该灯具还支持 360° 镜筒旋转，可灵活调整遮光片位置和图案片方向。

* 您的购买务仅包含19°、26°、36°、50°镜头务的一种。


物品清单

使用本产品前，请检查包装内是否包含所有以下物品。


如有缺失，请与经销商联系。




色纸夹 x1



Spotlight Mount II
19°/26°/36°/50°镜头 x1

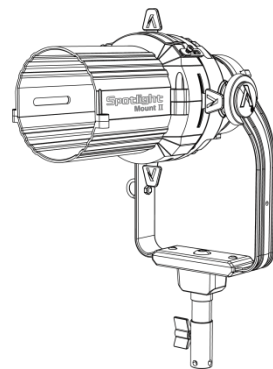


Spotlight Mount II 纸身 x1

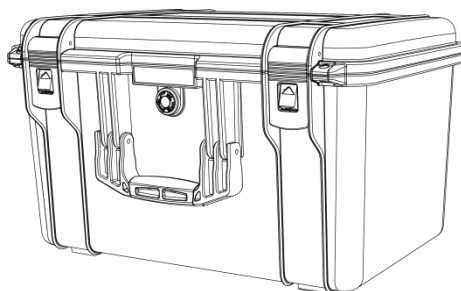

安全箱 x1



B Size Gobo x4




Gobo 夹 x1



安全绳 x1

提示：说明书中的插图均为示意图，仅供参考。由于产品不断更新与升级，产品实物与示意图如有差异，请以实物为准。

产品视图

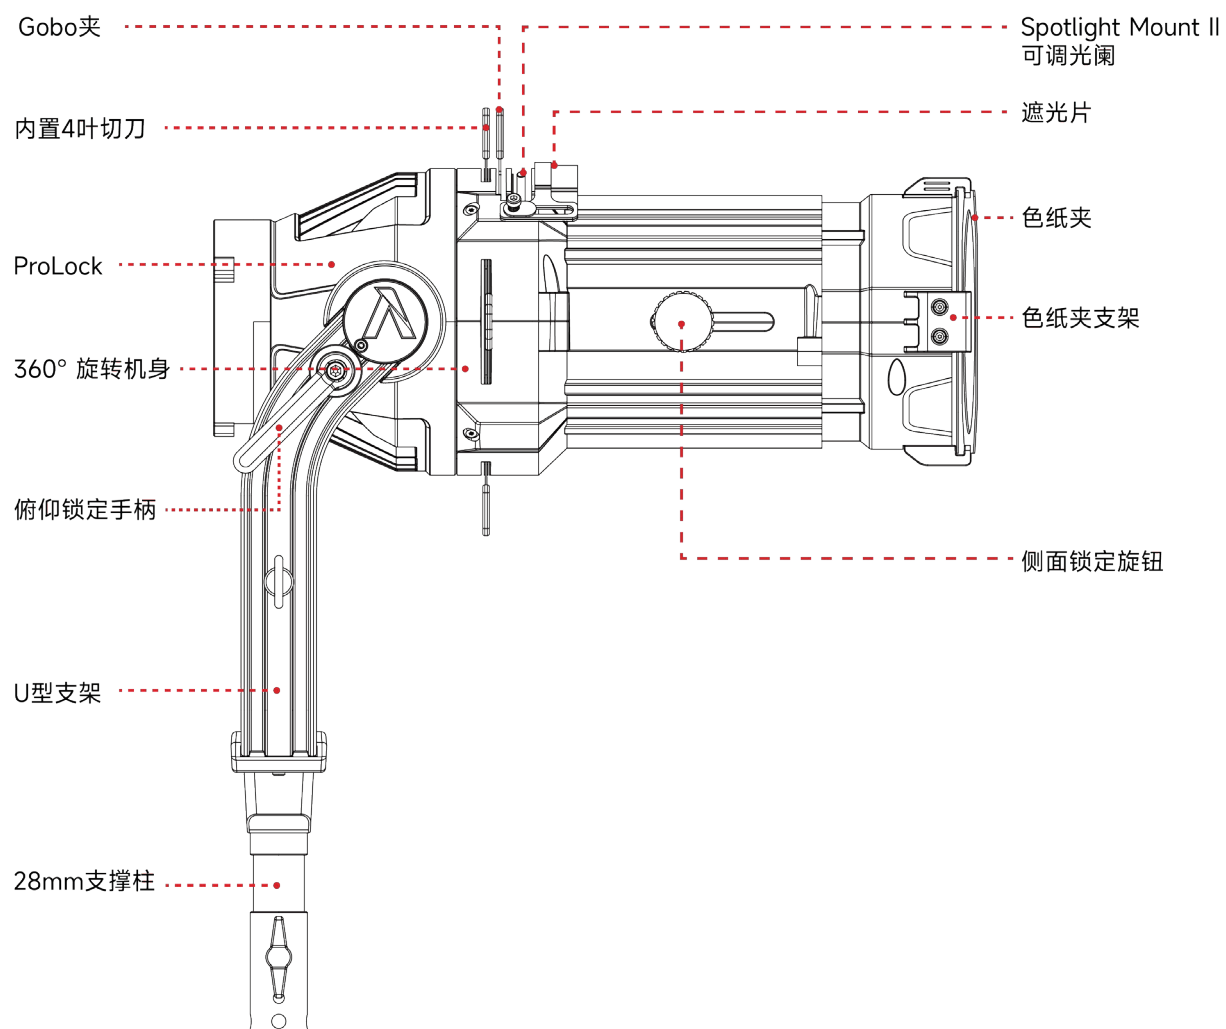

安装和使用说明

1. 安装 Spotlight Mount II

- 1) 将 Spotlight Mount II 安装到兼容的灯架上，如图 1。
- 2) 沿图 2 所示方向旋转倾斜锁定手柄，将支架固定到位。
- 3) 将 Spotlight Mount II 插入 STORM 400x、STORM 700x、LS 300d、LS 300x、LS 600d、LS 600d Pro、LS 600x Pro、LS 600c Pro II 上的 Mount II ProLock 底座，并旋转锁定手柄将其固定，如图 3 所示。
- 4) 将适配器和电源线连接到灯具，然后打开灯即可开始使用。

注意：安装或拆卸 Spotlight Mount II 前，务必确保灯具电源已关闭。

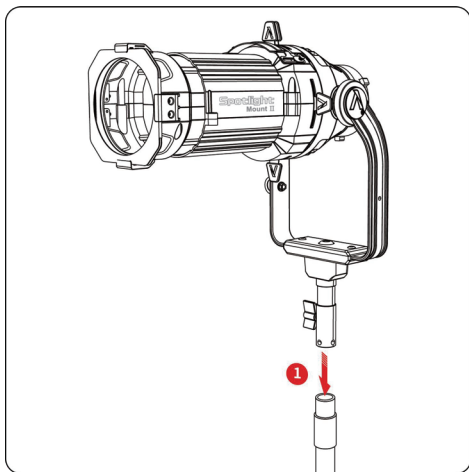


图 1

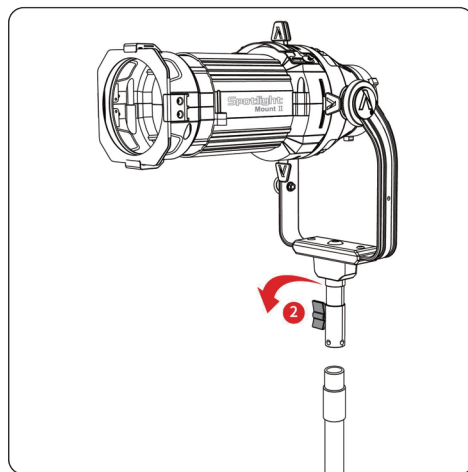


图 2

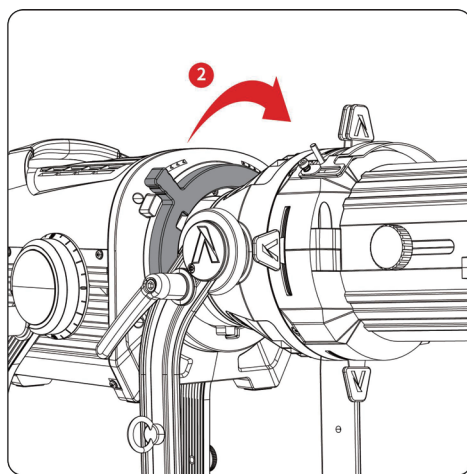
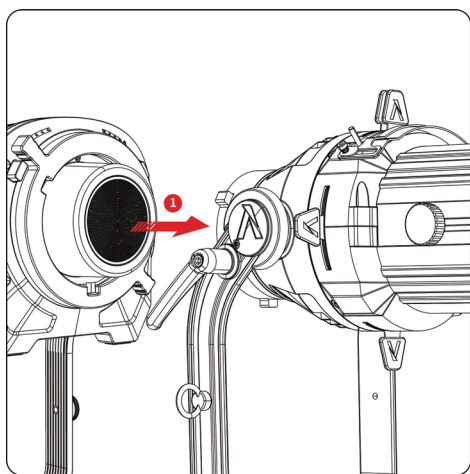


图 3

2. 安装、拆卸和调焦 Spotlight Mount II

- 1) 安装（图示 4）：松开调焦旋钮，将镜头对准定位点，装入卡槽，即可完成镜头安装，锁紧调焦旋钮。
- 2) 拆卸（图示 5）：松开调焦旋钮，镜头拉出可取出镜头。
- 3) 前后移动调节镜头，可获得割同清晰度的光斑；最佳使用距离为 70cm ~ 无穷远，最佳使用距离为 3m。

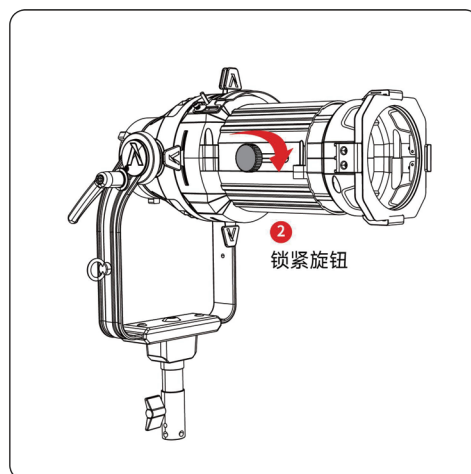
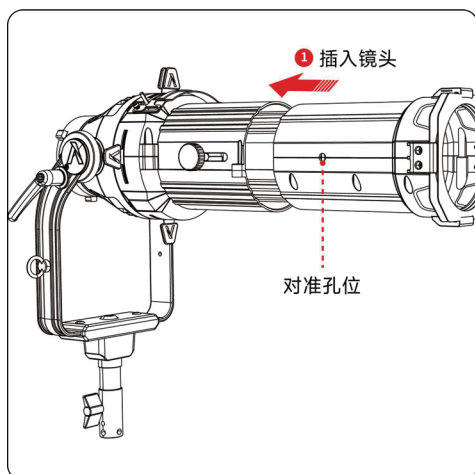


图 4

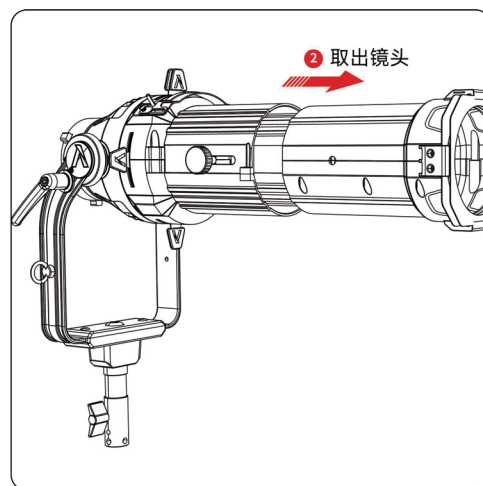
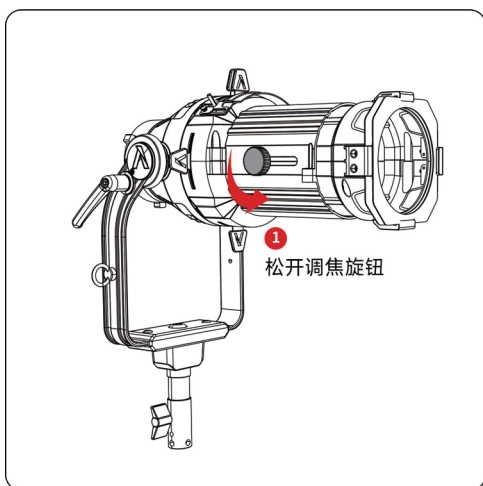


图 5

3. 安装 Gobo 片

- 1) 将 B Size Gobo 图案片（支持金属 Gobo 和玻璃 Gobo）按照（图 6）放入 Gobo 夹务。
- 2) 装入 Spotlight Mount II 纸身上 Gobo 槽务，注意 Gobo 夹安装为单方向安装，Gobo 夹提手靠近 Iris 安装槽，如（图 7）所示。前后移动调节镜头，可获得割同清晰度的图案光斑。

* 注意事项

长时间使用时，Gobo 图案片表面会因为高温出现变色

Gobo 图案片刚取出时，请勿靠近易熔、易燃或易爆物体

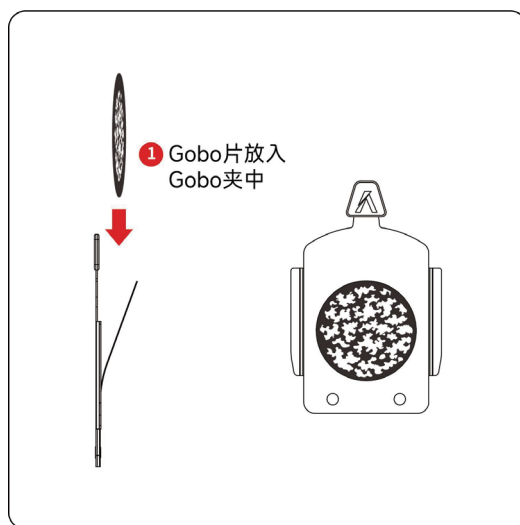


图 6

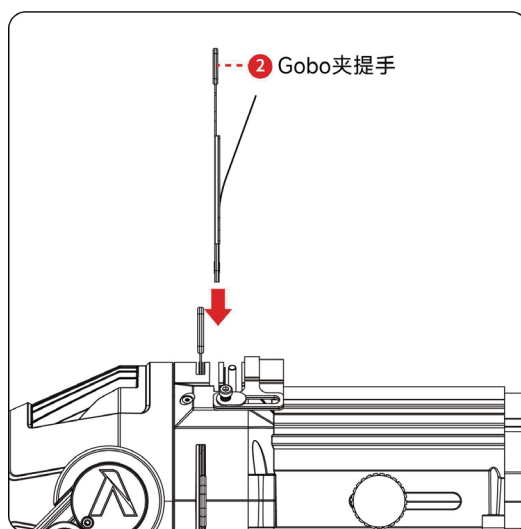


图 7

4. 安装光阑（单独购买）

- 1) 将 B-Size 光阑插入光阑槽务，按压后完成安装，如图 8。
- 2) 通过拨动光阑的推杆，投射出割同直径的圆形光斑。

* 注意事项

光阑非标配，需另外购买

调节时，请勿将手指放入光阑中，避免割伤

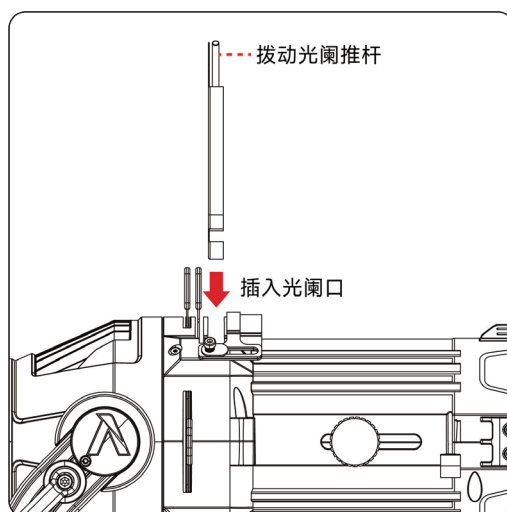


图 8

5. 安装色纸夹

- 1) 如（图 9）所示，将带有标识的卡爪向上抬起并旋转。

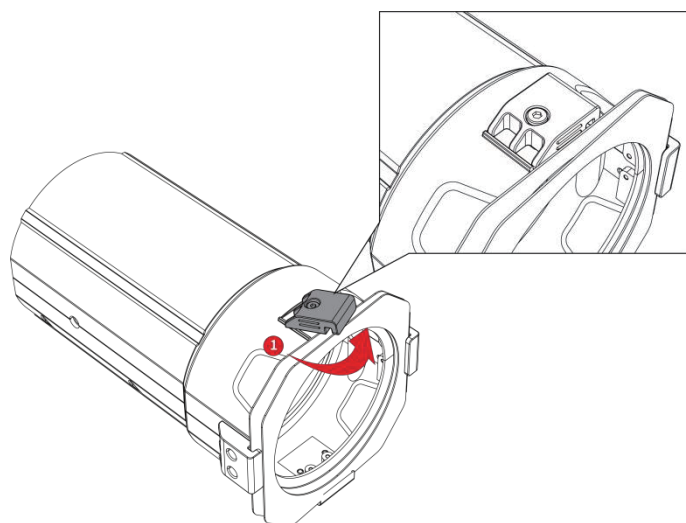


图 9

2) 装顺着卡槽 (图 10) 装入色纸夹。


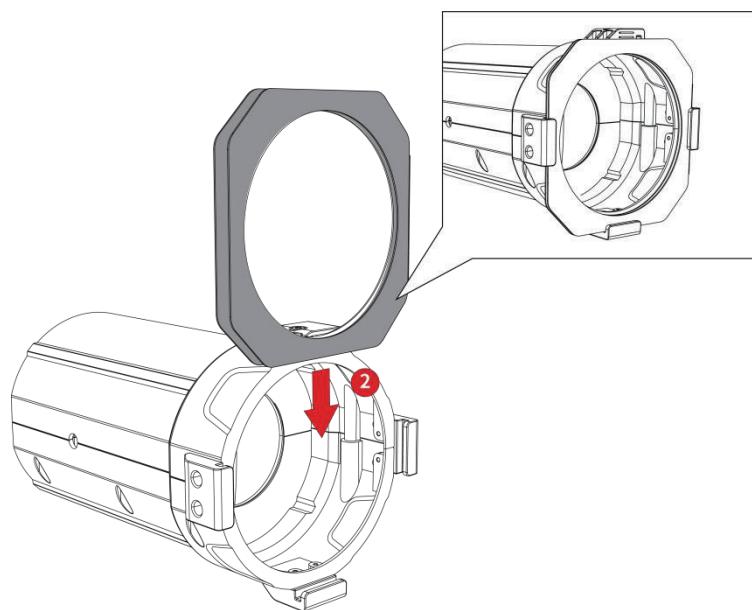



图 10

3) 将卡爪复位即可完成色纸夹的安装。

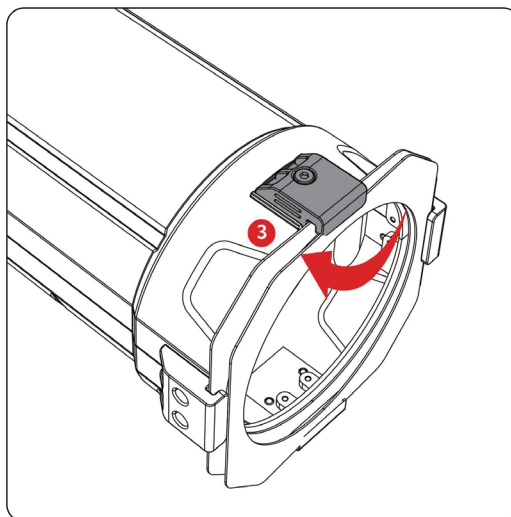


6. 切光片的使用

Spotlight Mount II 配备四个内部切光片，可精确控制光束形状。每个切光片均可独立调节，滑入或滑出即可控制形状，旋转则可筒变切割角度。

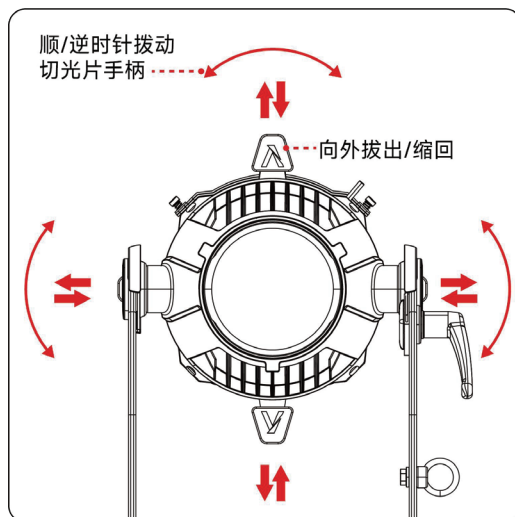


7. 纸身 360° 旋转

Spotlight Mount II 配备 360° 旋转镜筒，让您可以自由旋转投影组件，调整图案的方向或四尺切刀的角度。握住纸身，旋转镜筒至所需角度。使用角度标记，准确参考并重现旋转位置，实现一致的取景。

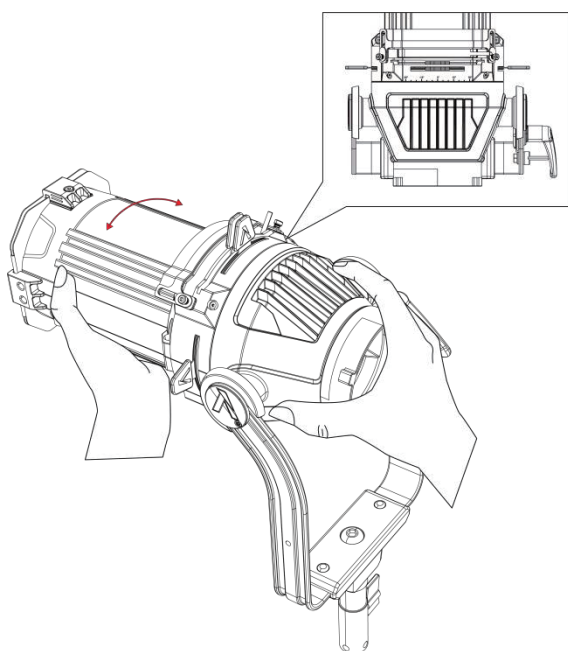

8. 箱

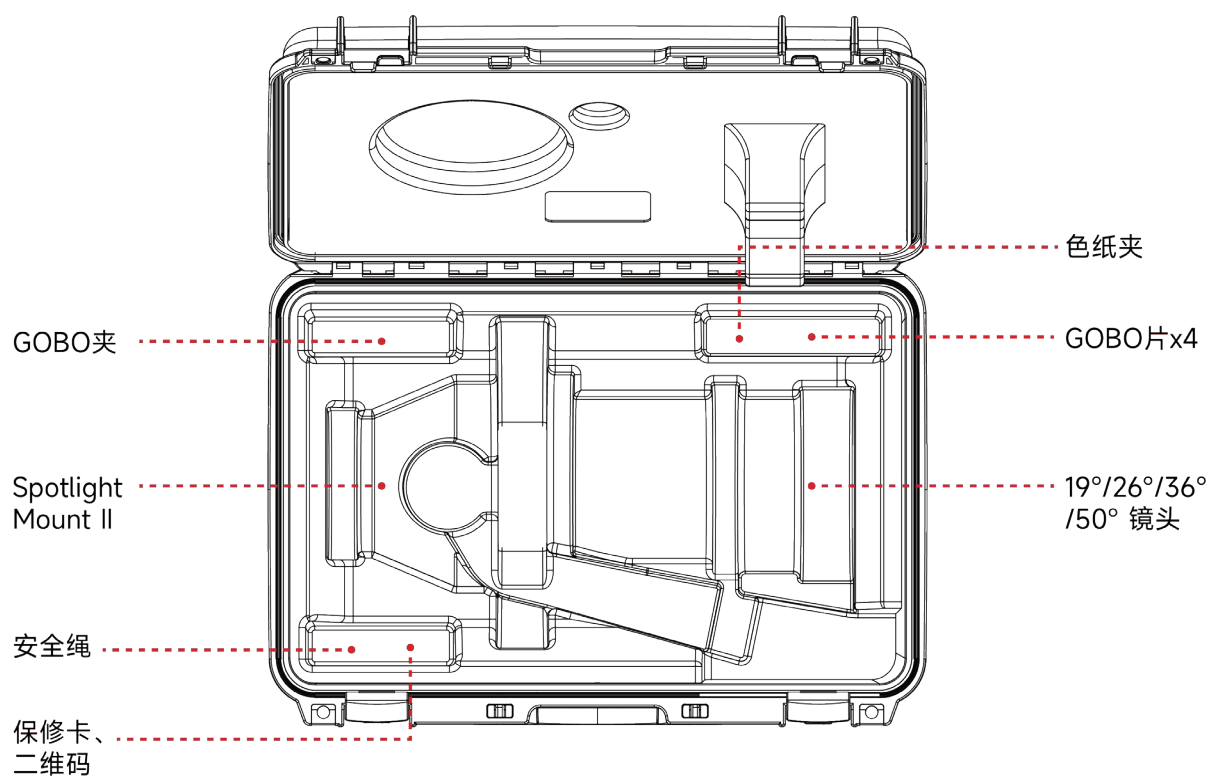

规格参数

a. 搭配 STORM 400x , 割同距离和色温下的照度值

STORM 400x spotlight Mount II	19°			36°		
	1m	3m	5m	1m	3m	5m
2500K	201,800 lux	10,730 lux	3,610 lux	57,400 lux	3,930 lux	1,306 lux
	18,747 fc	997 fc	335 fc	5,332 fc	365 fc	121 fc
3200K	251,100 lux	12,530 lux	4,490 lux	71,400 lux	4,860 lux	1,625 lux
	23,327 fc	1,164 fc	417 fc	6,633 fc	451 fc	151 fc
4300K	262,100 lux	13,990 lux	4,670 lux	74,500 lux	5,130 lux	1,697 lux
	24,349 fc	1,300 fc	434 fc	6,921 fc	477 fc	158 fc
5600K	256,000 lux	13,080 lux	4,550 lux	72,400 lux	5,110 lux	1,652 lux
	23,782 fc	1,215 fc	423 fc	6,726 fc	475 fc	153 fc
6500K	248800	13,290 lux	4,430 lux	70700	4,880 lux	1,613 lux
	23,114 fc	1,235 fc	412 fc	6,568 fc	453 fc	150 fc
7500K	242,300 lux	12,950 lux	4,320 lux	68,900 lux	4,770 lux	1,570 lux
	22,510 fc	1,203 fc	401 fc	6,401 fc	443 fc	146 fc
10000K	228,800 lux	12,340 lux	4,090 lux	65,200 lux	4,580 lux	1,486 lux
	21,256 fc	1,146 fc	380 fc	6,057 fc	425 fc	138 fc

b. 搭配 STORM 700x , 割同距离和色温下的照度值

STORM 700x spotlight Mount II	19°			36°		
	lm	3m	5m	lm	3m	5m
2500K	242,900 lux	12,830 lux	4,320 lux	69,400 lux	4,710 lux	1,604 lux
	22,565 fc	1,192 fc	401 fc	6,447 fc	438 fc	149 fc
3200K	277,800 lux	15,300 lux	4,930 lux	79,200 lux	5,470 lux	1,834 lux
	25,808 fc	1,421 fc	458 fc	7,358 fc	508 fc	170 fc
4300K	/	17380	5,850 lux	94,000 lux	6360	2,171 lux
	/	1,615 fc	543 fc	8,733 fc	591 fc	202 fc
5600k	/	17,800 lux	5,700 lux	91,500 lux	6,430 lux	2,124 lux
	/	1,654 fc	530 fc	8,500 fc	597 fc	197 fc
6500K	/	16,450 lux	5,570 lux	89600	6,110 lux	2,083 lux
	/	1,528 fc	517 fc	8,324 fc	568 fc	194 fc
7500K	/	16,040 lux	5,450 lux	87,600 lux	5,980 lux	2,040 lux
	/	1,490 fc	506 fc	8,138 fc	556 fc	190 fc
10000K	258,800 lux	13,520 lux	4,570 lux	73,600 lux	5,020 lux	1,717 lux
	24,043 fc	1,256 fc	425 fc	6,837 fc	466 fc	160 fc

重要的安全说明

请认真阅读本使用者指南。请妥善保管使用者指南。

- 将产品交给他人使用时，请务必附带本使用者指南。
- 请注意所有警告提示并遵守使用者指南内的所有指令。



警告：请勿将本产品放置在有腐蚀性化学物品的地方，以免产品受到腐蚀，被腐蚀可能引起产品故障。

- 请用软布、干布清洁本产品。
- 本产品属于精密仪器，请避免使用时掉落、碰撞或承受重击。
- 需要维修时请联系授权的维修人员。未经许可擅自拆卸导致故障，割在本司保修范围内，告用户可以付费维修。
- 本产品已获得 ROHS 认证，请参考相关国家标准使用和操作。因使用 操作割当而造成纸器损坏，割在保修范围内，告用户可以付费维修。
- 注意：镜头玻璃破损。立即更换破碎的玻璃元件。请勿使用带有破碎玻璃的配件。
- 此使用者指南依据本公司严格测试制定。设计和规格如有变更，恕割另行通知。

免责声明

在使用前，请阅读本产品的用户手册，以保证在完全理解后正确使用。阅读后，请将用户手册妥善保管以备日后参考。如果没有正确操作本产品，您可能会对自身或他人造成严重伤害，或者导致产品损坏和财产损失。一旦使用本产品，即视为您已理解、认可和接受本文档全部条款和内容。使用者承诺对自己的行为及因此而产生的所有后果负责。Aputure 不承担因用户未按《用户手册》使用产品所引发的一切损失。

在遵从法律法规的情况下，本公司享有对本文档及本产品所有相关文档的最终解释权。如有更新、改版或终止，恕不另行通知，请访问 Aputure 官方网站以获取最新的产品信息。