



电动支架特性说明书

主要特性

- 适用于 Aputure Electro Storm 灯具（如 CS15 和 XT26）的电动支架
- 可通过 Electro Storm 控制盒、Sidus Link、DMX/CRM/RDM 以及通过 etherCON 的 SACN Artnet 远程控制平移和倾斜
- 盘绕式跳线头电缆，减少电缆混乱和在平移和倾斜灯头时的缠绕风险
- 2000 mAh 内置备用电池，确保在失去交流电源后仍可继续操作支架
- 附带管夹适配器，允许用户将电动支架悬挂在桁架和钢管结构上
- IP65 防水等级
- 超精细的平移和倾斜调整：0.01° 增量
- 可拆卸的 Junior Pin 改善装配的人体工程学装置

产品描述

Aputure 电动支架是一款重型电动支架，专为 Electro Storm 系列灯具（如 CS15 和 XT26）设计。这使用户能够通过灯具控制盒、Sidus Link、DMX/CRM/RDM 或通过 etherCON 的 SACN Artnet 远程控制 Electro Storm 的平移和倾斜设置。

通过拆卸 Electro Storm 灯具的可拆卸支架，用户可以将灯头插入电动支架的锁定接收器，确保安全连接。用户还可以在安装在电动支架上的 Electro Storm 灯具上使用重型修饰器，包括 F14 电动 Fresnel 和 Spotlight Max。

电动支架配备卷绕跳线头电缆，显著减少了灯头旁边或下面的电缆混乱，并降低了用户操作电动支架时的缠绕风险。

内置备用电池确保用户在断电情况下仍能继续操作支架 20 分钟。这样一来，用户能够在失去交流电源后安全地将电动支架恢复到中性设置，便于轻松拆除连接的灯头并重新调整支架以与底座对齐。


电动支架还包括两个管夹适配器，螺栓固定在支架底部，允许用户将电动支架悬挂在桁架和钢管结构上。使用这些管夹适配器时，用户需要拆卸固定在支架底部的 Junior Pin。

销售和运输信息

产品名称	电动支架
SKU	APP3738A91
UPC	6971842187102
包装尺寸	92.0 x 27.0 x 71.5 cm 36.2 x 10.6 x 28.2 in
净重	28.20 kg / 62.17 lbs
毛重	37.17 kg / 81.95 lbs
纸箱数量	1 pc
纸箱尺寸	92.0 x 27.0 x 71.5 cm 36.2 x 10.6 x 28.2 in
纸箱重量	37.17 kg / 81.95 lbs

包装内容

名称	数量
电动支架	1
Junior Pin 附件	1
管夹适配器	2
M6 螺钉	6
六角扳手	1

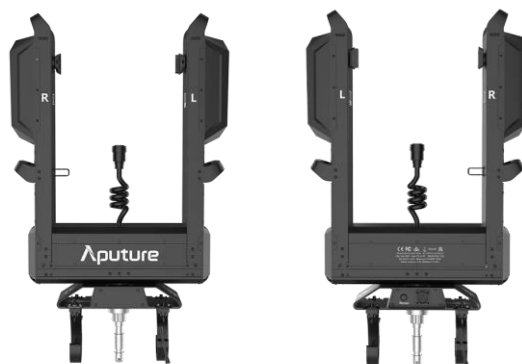

目标受众

Aputure 电动支架是照明技术人员、工作室/舞台和租赁公司理想的配件，旨在为其 Electro Storm 灯光设备或租赁设备增添多功能工具。

对于大型制作，用户将对电动支架的远程平移和倾斜功能，以及其强大的控制性能感到满意，这表示该配件能轻松融入现有的现场工作流程。通过使用附带的管夹适配器，电动支架可以轻松悬挂安装，对在录音棚或现场拍摄的照明团队尤其有利，有助于快速搭建临时的桁架结构进行灯光布置。

此外，租赁公司会发现电动支架是其 Electro Storm 租赁套餐中很有吸引力的配件，确保客户在其 Electro Storm 租赁订单中享有最大的装配和控制灵活性。

电动支架规格

载重能力	150.00 kg / 330.69 lbs	
操作电压	48 V 3.5 A	
最大功耗（瓦特）	168 W	
内置电池	电压	14.8 V
	容量	2000 mAh
	充电时间（0-100%）	150 分钟
	电池寿命（无负载）	27 分钟
	电池寿命（有负载）	20 分钟
防护等级	IP65	
工作温度	-20 °C ~ 45 °C / -4 °F ~ 113 °F	
存储温度	-40 °C ~ 80 °C / -40 °F ~ 176 °F	
固件可升级	Sidus Link 应用, USB（在灯具控制盒）	
控制方式	板载、Sidus Link 应用、Sidus Link Pro 应用、DMX/RDM、CRM、etherCON	
平移旋转范围	540°	
倾斜俯仰范围	270°	
最小俯仰/旋转增量	0.01°	
尺寸	电动支架	80.0 x 58.0 x 14.0 cm 31.5 x 22.8 x 5.5 in
	Junior Pin 附件	6.4ø x 16.6 cm 2.5ø x 6.5 in
	管夹适配器	15.6 x 18.0 x 3.0 cm 6.1 x 7.1 x 1.2 in
重量	电动支架	25.80 kg / 58.88 lbs
	Junior Pin 附件	1.20 kg / 2.65 lbs
	管夹适配器	1.20 kg / 2.65 lbs