


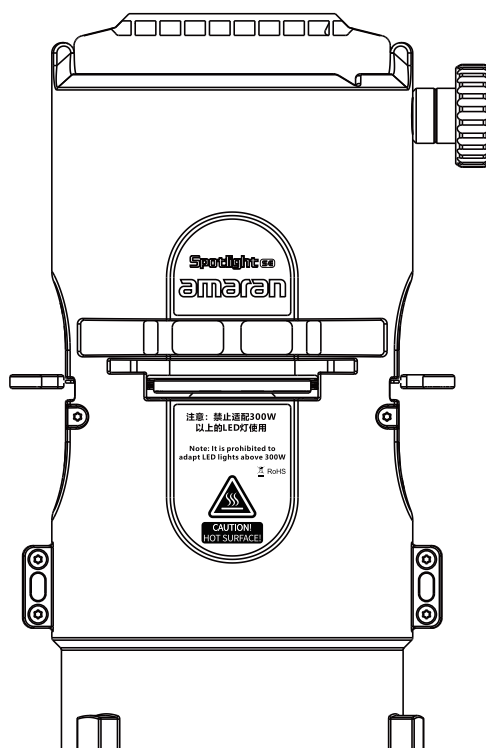

Spotlight SE

使用者指南


中文

关于Spotlight SE

感谢您购买爱图仕Spotlight SE。

Spotlight SE是一款保荣卡口的高品质光学系统灯光附件。采用金属机身设计，可选配19°、36°可拆卸镜头，并标配Gobo夹和15种Gobo图案片。可搭配爱图仕光风暴系列LS 120d、LS 300x、LS 300d与艾蒙拉60W、100W、200W、150W、300W 系列全部点光源影视灯具使用。

产品形态图

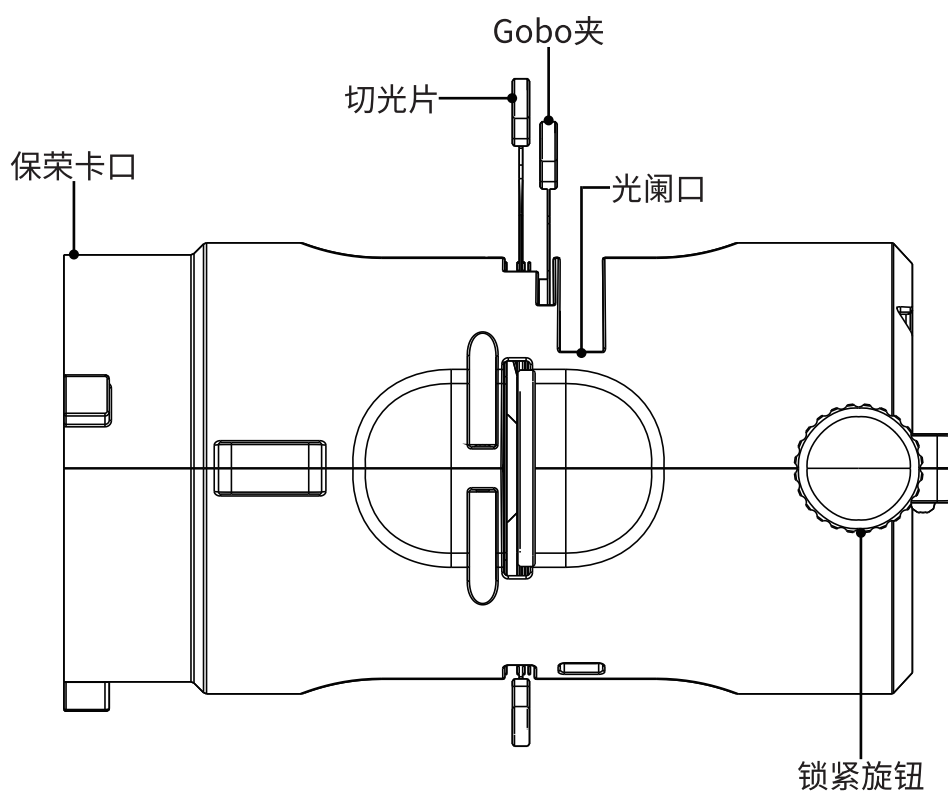

安全说明

使用此产品时,应始终遵循基本的安全预防措施,包括:

1. 使用前阅读并理解所有说明。
2. 当儿童靠近设备或使用设备时,必须进行密切监督。在使用设备时,请勿将设备置于无人看管状态。
3. 必须小心接触高温部件防止被烫伤。
4. 必须小心接触和拆装弹性支撑杆。
5. 在存放前让设备完全冷却,待冷却后归置在手提包对应位置。
6. 为降低伤害风险,请正确拆装本产品,在需要维修时将其交给合格的维修人员。不正确的拆装可能会引起本产品的损坏。
7. 使用非制造商推荐的配件可能会引起火灾、电击或人身伤害。
8. 勿将本产品置于液体或其他易燃,易挥发溶剂附近,避免损坏产品。
9. 请用软布、干布清洁本设备。
10. 本产品已通过RoHS认证,请参考相关国家标准使用和操作。因使用操作不当而造成产品损坏,不在保修范围内,但用户可以付费维修。
11. 此使用者指南依据本公司严格测试制定。设计和规格如有变更,恕不另行通知。


警告

如果用户未经爱图仕明确许可而进行改动或改装,可能会丧失继续操作该设备的权利。

包装清单

使用本产品前，请检查包装内是否包含所有以下物品。


如有缺失，请与经销商联系。

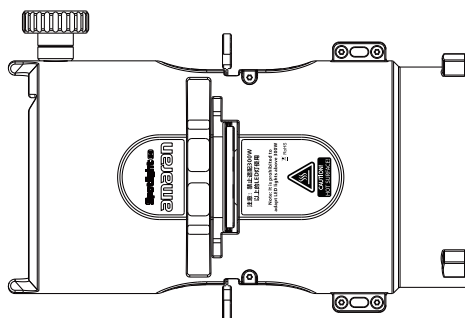

成像机身 (1 pc)




EPP便携箱 (1 pc)

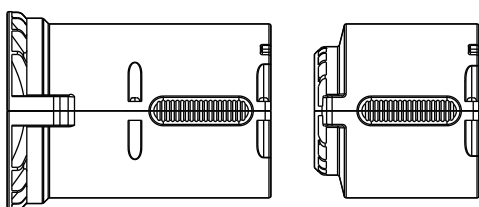

19°镜头或36°镜头 (1 pc)



Gobo夹 (1 pc)

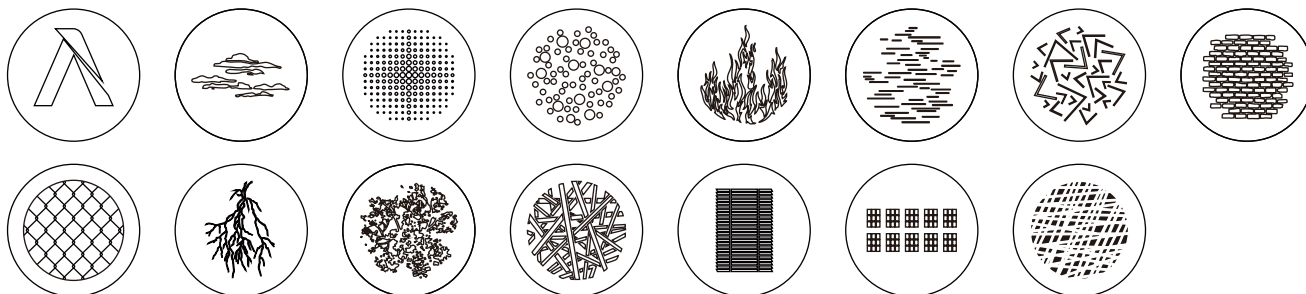

Gobo图案片 (15 pc)



提示：说明书中的插图均为示意图，仅供参考。由于产品不断更新与升级，产品实物与示意图如有差异，请以实物为准。

安装说明

1. 安装或拆卸镜头



①安装：松开调焦旋钮，将镜头对准定位点，装入卡槽，旋转即可完成镜头安装，锁紧调焦旋钮。

②拆卸：松开调焦旋钮，镜头拉出并旋转可取出镜头。

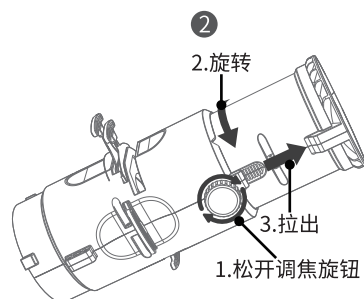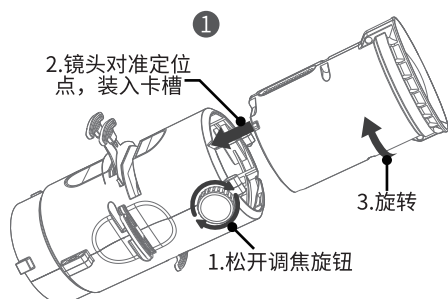

2. 安装Spotlight SE 在灯具上使用

灯具固定在灯架，将Spotlight SE装在灯具上，接上适配器及电源线，打开灯具。

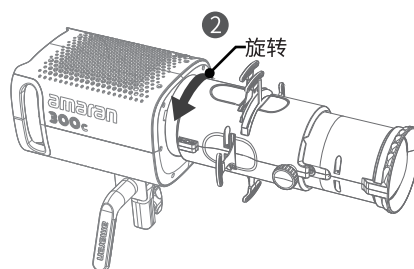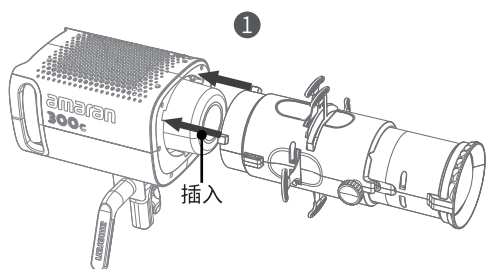


注：①请先安装Spotlight SE至灯具后再开启灯具；②停止使用时，请先关闭灯具再进行拆卸。

3. 调节图像虚实



①松开锁紧旋钮。

②用手托住镜头筒前后滑动，到图像最清晰时锁紧旋钮即可。

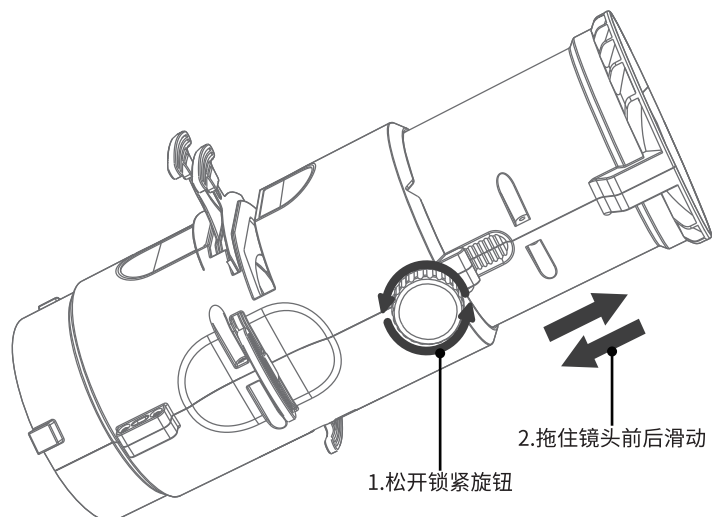

4. 安装Gobo图案片


- ①将Gobo图案片放入Gobo夹片中。
- ②再将Gobo夹装入Spotlight SE机身上Gobo槽中，调节镜头，获得不同清晰度的图案光斑。

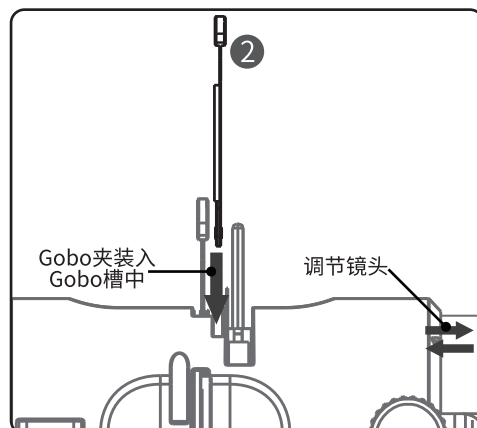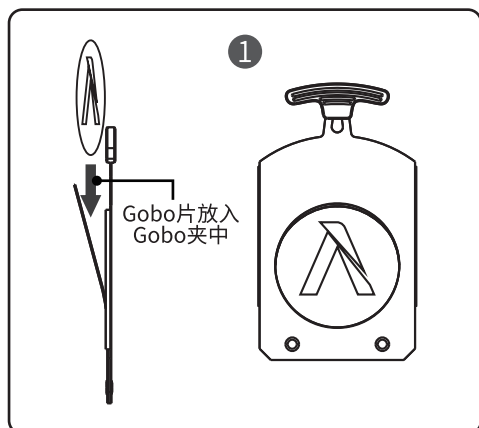

注：①长时间使用时，GOBO图案片表面会因为高温出现变色；②GOBO图案片刚取出时，请勿靠近易熔、易燃或易爆物体；③300W及以上灯具，100%亮度使用时，可能导致Gobo图案片变形，为呈现最佳效果，请及时更换。


5. 使用切光片

成像镜头内置4个切光片，可通过调节4个切光片，投射出各种形状的光斑。

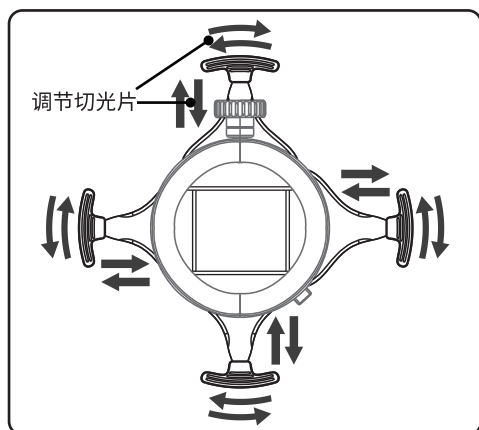

6. 使用光阑

光阑插入光阑口中，拨动可调光阑推杆，获取不同直径的圆形光斑。

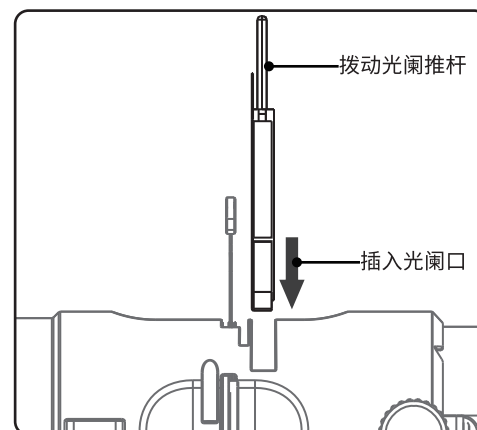



注：①光阑非标配，需另外购买；②调节时，请勿将手指放入光阑中，避免割伤。

包材重复使用

箱包及其使用

①EPP便携箱（标配）

②箱包（需另外购买）

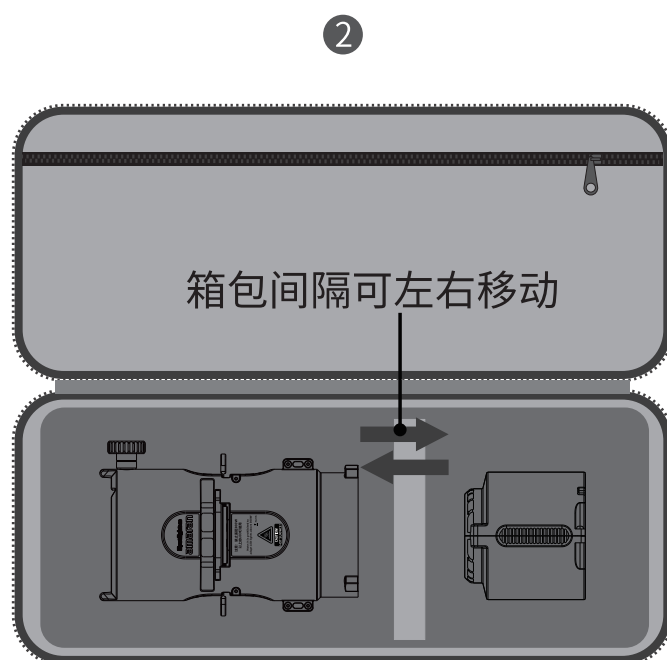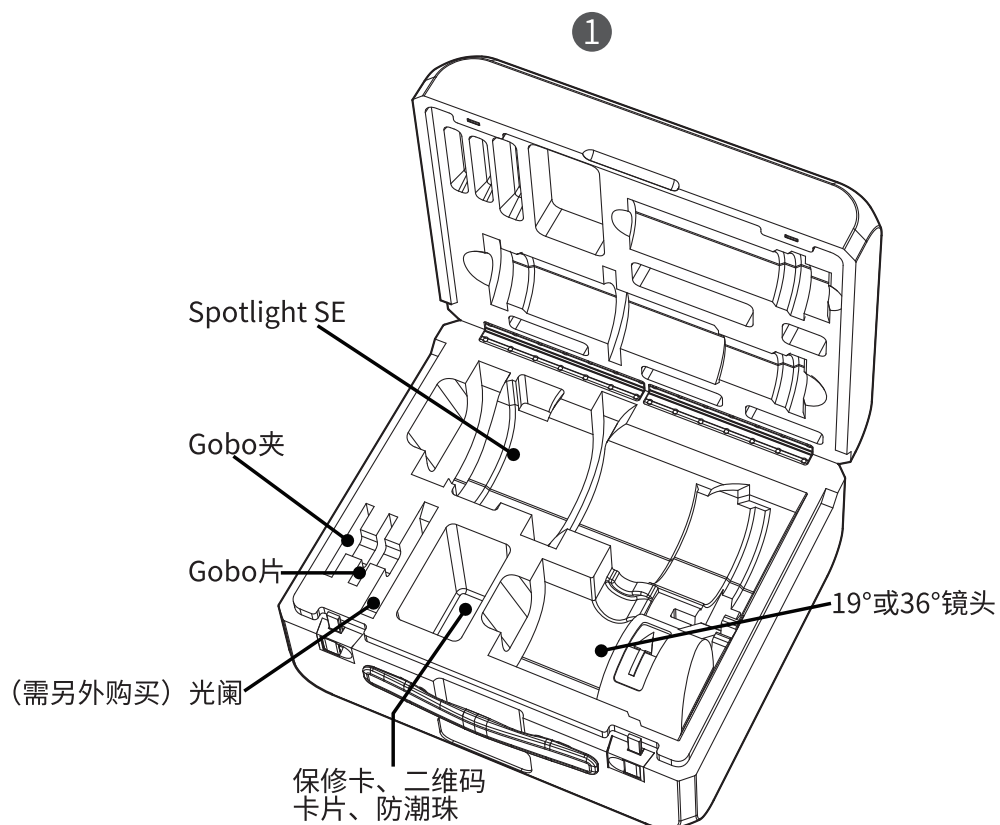

注：①箱包非标配，需另外购买；②2个镜头时，可将短镜头和机身装配后存放。

规格参数

规格

产品尺寸	Spotlight SE (19° lens kit)	267.86×145.69×139.69mm
	Spotlight SE (36° lens kit)	215.36×145.69×139.69mm
产品净重	Spotlight SE (19° lens kit)	1.59kg
	Spotlight SE (36° lens kit)	1.30kg


1. 搭配amaran 150c, 不同距离和色温下的照度值




CCT	距离	Spotlight SE (36° lens)	Spotlight SE (19° lens)
2500K	1m	6150 lux	18740 lux
	3m	636 lux	2048 lux
	5m	215 lux	752 lux
3200K	1m	6680 lux	20470 lux
	3m	690 lux	2230 lux
	5m	250 lux	816 lux
4300K	1m	7210 lux	22160 lux
	3m	899 lux	2477 lux
	5m	294 lux	906 lux
5600K	1m	7260 lux	22330 lux
	3m	901 lux	2486 lux
	5m	286 lux	913 lux
7500K	1m	7760 lux	23910 lux
	3m	794 lux	2580 lux
	5m	287 lux	938 lux

2. 搭配amaran 300c, 不同距离和色温下的照度值

CCT	距离	Spotlight SE (36° lens)	Spotlight SE (19° lens)
2500K	1m	7390 lux	21750 lux
	3m	790 lux	2455 lux
	5m	232 lux	917 lux
3200K	1m	8110 lux	23940 lux
	3m	860 lux	2662 lux
	5m	250 lux	1007 lux
4300K	1m	8980 lux	26540 lux
	3m	1025 lux	3150 lux
	5m	363 lux	1067 lux
5600K	1m	9620 lux	28560 lux
	3m	1098 lux	3380 lux
	5m	395 lux	1149 lux
7500K	1m	9140 lux	27230 lux
	3m	950 lux	2910 lux
	5m	283 lux	1141 lux

3. 光斑均匀度余弦曲线图

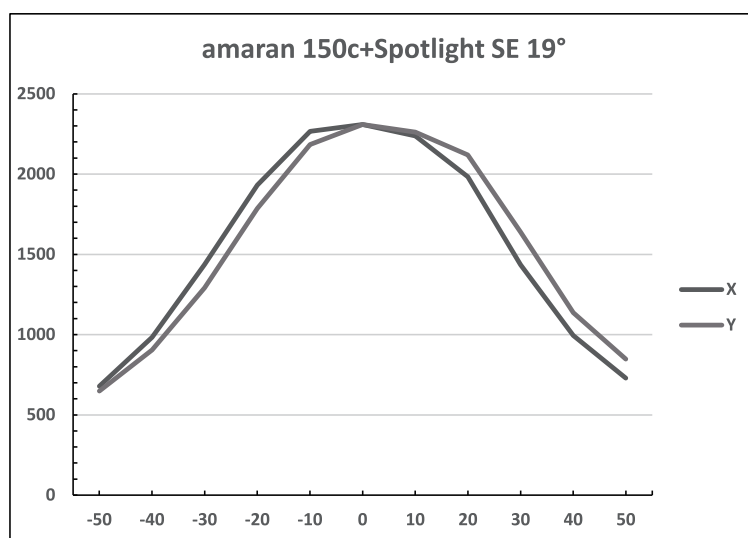

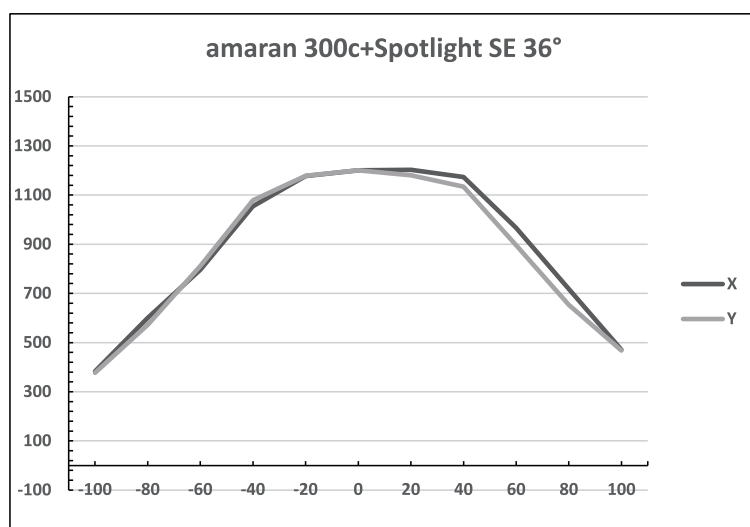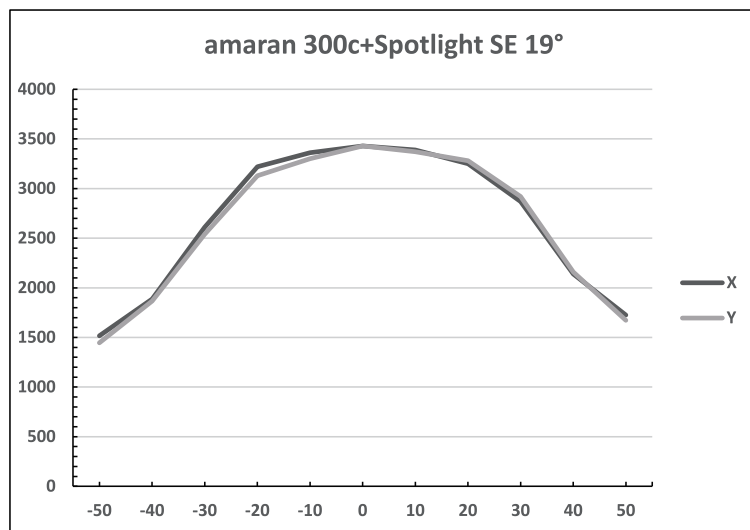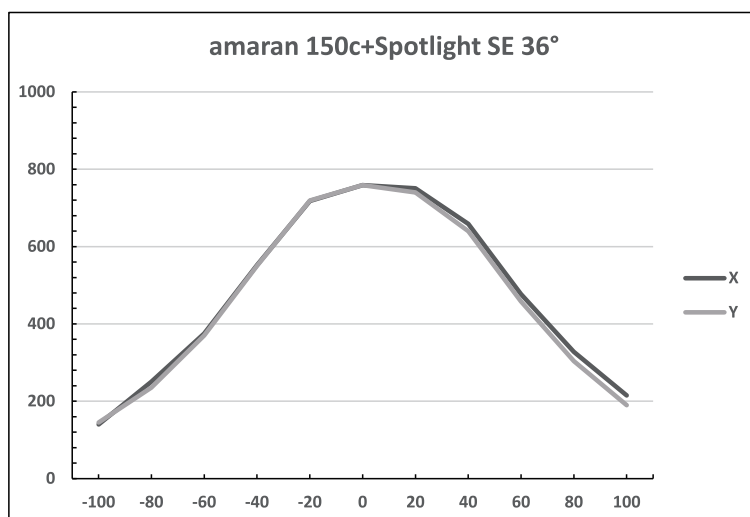

商标说明

Bowens是保荣公司在中国或其他国家的商标及产品型号。

免责声明

在使用前，请阅读本产品的用户手册，以保证在完全理解后正确使用。阅读后，请将用户手册妥善保管以备日后参考。如果没有正确操作本产品，您可能会对自身或他人造成严重伤害，或者导致产品损坏和财产损失。一旦使用本产品，即视为您已理解、认可和接受本文档全部条款和内容。使用者承诺对自己的行为及因此而产生的所有后果负责。Aputure不承担因用户未按《用户手册》使用产品所引发的一切损失。

在遵从法律法规的情况下，本公司享有对本文档及本产品所有相关文档的最终解释权。如有更新、改版或终止，恕不另行通知，请访问Aputure官方网站以获取最新的产品信息。