



## Spotlight Mini Zoom

### 重要卖点

- 精密光学设计，全透镜镀膜工艺，保证98%光线透过率，保证均匀输出，亮度一致性达80%以上
- 15°~30° 光学变焦，采用更稳固耐用的内调焦，往复机构变焦设计
- 机身大量采用铝合金压铸，表面经静电粉末喷涂工艺处理，抗冲击耐磨损。
- 兼容爱图仕LS 60系列摄影灯
- 标配可调节光圈，GOBO夹以及多达15张的M-Size GOBO片
- 聚光筒前端设计卡爪，方便用户自定义添加色纸和色片
- 双支称式U型支架，啮合齿型锁附机构，具有与LS 60d/x一样强大的锁紧力

### Specifications


|         |                           |                                                         |
|---------|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| 光束角     |                           | 15-30°                                                  |
| 光学变焦范围  |                           | 2倍                                                      |
| Gobo片型号 |                           | M-Size                                                  |
| 尺寸重量    | Spotlight Mini Zoom 不带U型架 | 4095g / 9lbs ;<br>163.5*163.5*378mm /<br>6.4*6.4*14.9in |
|         | Spotlight Mini Zoom带U型架   | 4400g / 9.7lbs ;<br>170*285*378mm /<br>6.7*11.2*14.9in  |
|         | Spotlight Mini Zoom IRIS  | 77g / 0.2lbs ;<br>126*87*8.7mm /<br>5*3.4*0.4in         |
|         | 毛重尺寸 (带便携箱)               | 6580g / 14.5lbs ;<br>475*295*255mm /<br>18.7*11.6*10in  |



### 产品描述

- Spotlight Mini Zoom是一款专为LS 60d/x设计，具有机身内光学变焦，内置精密光学透镜的聚光筒。当Spotlight Mini Zoom和LS 60d/x结合后，在内置挡光板和可调光圈的帮助下，用户可以轻松获取到理想的效果。不仅如此，我们还为其配备了多达15种不同图案的M-size GOBO片，进一步扩展了迷你聚光筒的创意用法和控光能力。
- 精巧设计的迷你者的器材负重，无需再负担多个沉重的聚光透镜。Spotlight Mini Zoom的束光角度聚光筒在保证强大控光功能的同时，减轻了创作为15°~30°可调，赋予了用户极大的控光能力。在投影表面距离镜头5米的情况下，光斑的直径可以在1.4米和2.8米之间自由调节，并且投影光斑的均匀度在80%以上

### 光参图(LS 60d)

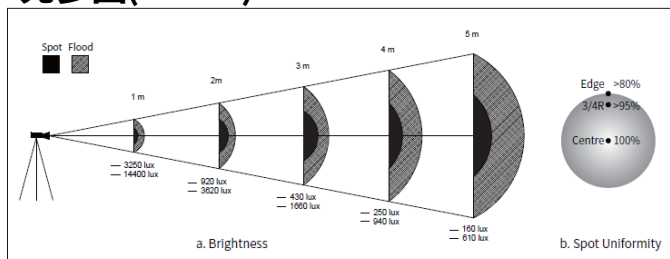

### 装箱清单

| 名称                  | 数量 |
|---------------------|----|
| Spotlight Mini Zoom | 1  |
| M-Sized 图案片         | 15 |
| 图案片夹                | 1  |
| Iris                | 1  |
| 便携包                 | 1  |

### 装箱信息

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名  | Spotlight Mini Zoom              |
| SKU  | AMOSPOTLIGHTMINIZOOM             |
| 尺寸   | 475*295*255mm / 18.7*11.6*10in   |
| 净重   | 4615g / 10.2lbs                  |
| 毛重   | 6580g / 14.5lbs                  |
| 装箱数量 | 1 pcs                            |
| 装箱尺寸 | 495*315*275mm / 19.5*12.4*10.8in |
| 装箱重量 | 7400g / 16.3lbs                  |



## Spotlight Mini Zoom



| 型号     | 距离    | 色温    | 角度    | 光束直径 (cm) | 亮度                    |                 |
|--------|-------|-------|-------|-----------|-----------------------|-----------------|
| LS 60d | 1m    | 5600K | 30°   | 60        | 3,250 lux / 302 fc    |                 |
|        |       |       | 15°   | 30        | 14,400 lux / 1,338 fc |                 |
|        | 3m    |       | 30°   | 170       | 430 lux / 40 fc       |                 |
|        |       |       | 15°   | 85        | 1,660 lux / 154 fc    |                 |
|        | 5m    |       | 30°   | 280       | 160 lux / 15 fc       |                 |
|        |       |       | 15°   | 140       | 610 lux / 57 fc       |                 |
| LS 60x | 1m    | 2700K | 30°   | 60        | 1,780 lux / 165 fc    |                 |
|        |       |       | 15°   | 30        | 7,860 lux / 730 fc    |                 |
|        |       | 3200K | 30°   | 60        | 2,200 lux / 204 fc    |                 |
|        |       |       | 15°   | 30        | 9,690 lux / 900 fc    |                 |
|        |       | 4300K | 30°   | 60        | 2,280 lux / 212 fc    |                 |
|        |       |       | 15°   | 30        | 10,030 lux / 932 fc   |                 |
|        |       | 5600K | 30°   | 60        | 2,420 lux / 225 fc    |                 |
|        |       |       | 15°   | 30        | 10,640 lux / 988 fc   |                 |
|        |       | 6500K | 30°   | 60        | 2,350 lux / 218 fc    |                 |
|        |       |       | 15°   | 30        | 10,330 lux / 960 fc   |                 |
|        |       | 3m    | 2700K | 30°       | 170                   | 240 lux / 22 fc |
|        |       |       |       | 15°       | 85                    | 910 lux / 85 fc |
|        | 3200K |       | 30°   | 170       | 300 lux / 28 fc       |                 |
|        |       |       | 15°   | 85        | 1,125 lux / 105 fc    |                 |
|        | 4300K |       | 30°   | 170       | 310 lux / 29 fc       |                 |
|        |       |       | 15°   | 85        | 1,170 lux / 109 fc    |                 |
|        | 5600K |       | 30°   | 170       | 330 lux / 31 fc       |                 |
|        |       |       | 15°   | 85        | 1,240 lux / 115 fc    |                 |
|        | 6500K |       | 30°   | 170       | 320 lux / 30 fc       |                 |
|        |       |       | 15°   | 85        | 1,200 lux / 111fc     |                 |
|        | 5m    |       | 2700K | 30°       | 280                   | 90 lux / 8 fc   |
|        |       |       |       | 15°       | 140                   | 335 lux / 31 fc |
|        |       | 3200K | 30°   | 280       | 110 lux / 26 fc       |                 |
|        |       |       | 15°   | 140       | 415 lux / 39 fc       |                 |
|        |       | 4300K | 30°   | 280       | 115 lux / 11 fc       |                 |
|        |       |       | 15°   | 140       | 430 lux / 40 fc       |                 |
|        |       | 5600K | 30°   | 280       | 120 lux / 11 fc       |                 |
|        |       |       | 15°   | 140       | 460 lux / 43 fc       |                 |
|        |       | 6500K | 30°   | 280       | 120 lux / 11 fc       |                 |
|        |       |       | 15°   | 140       | 440 lux / 41 fc       |                 |