




LS600x Pro

主要卖点

- 1米照度（标准罩）达63,900Lux，搭配菲涅尔透镜更可达137,000Lux，是LS300x的2.5倍，LS600d Pro的75%
- 可调色温 2700K~6500K，内置5档常用色温预设
- 千分级控光
- 支持恒光模式输出和最大功率模式输出
- 0-100%无极调光
- 超高显指 CRI≥96, TLCI≥96, DUV≤0.0010
- TM-30: (3200K) Rf 95 (色彩逼真度) Rg 100 (色彩饱和度)
- 全设备防水防尘设计，全天候防护等级
- 支持多种控制方式：2.4G遥控、SidusLink®APP、DMX、控制面板、LumenRadio、Art-Net及控制盒控制
- 支持100V-240V电压范围内工作
- 支持多种规格电池供电（14.4V/26V/28.8V）
半功率输出：搭载2块V扣/A扣(14.4V/15A,6V/8.5A,28.8V/7.5A)
全功率输出：搭载2块V扣/A扣(26V/18A,28.8V/16A)
- 支持V扣电池充电（14.4V/26V/28.8V）及电池激活
- 搭载标准保荣卡口，丰富的配件选择
- 使用频率选择功能可以最大程度避免频闪
- 碟刹式锁附结构，支持360°调节
- 灯体及控制盒采用航空级铝材，完美保护内部元器件
- 轻松安装至标准灯光脚架的28mm/16mm公头上
- 灯控分离式设计，使布光更便捷
- 7.5m防水连接线
- 6m自锁式Neutrik电源线
- 控制盒通过快装件一键固定在各种灯具支撑系统上
- 4种调光曲线：线型、指数、对数型、S型
- 9种光效模式：狗仔队、烟花、闪电、故障灯泡、电视、脉搏、闪光灯、爆炸、火焰

产品图片

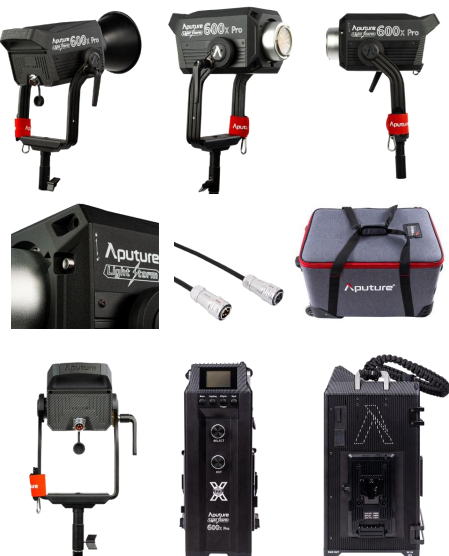

产品描述

LS600x Pro是爱图仕光最新推出的一款大功率双色温点光源影视灯。承袭光风暴系列一直以来的优秀品质，LS600x Pro拥有2700K-6500K宽广色温调节范围、600W大功率照度输出。搭配菲涅尔F10透镜使用，在1米的距离内可产生高达137,000Lux的照度输出。

LS600x Pro的最大输出功率为600W，配合顶级元器件设计，光能转化率可达95%以上，保持超低功耗、低发热的同时，有着超高的发光率。LS600x Pro支持多种供电方式，除市电供电外，还支持48V/15A户外电源供电，在使用常见V口/A口电池（14.4V/26V/28.8V）供电的情况下也有着不俗的照度输出能力。

LS600x Pro拥有高质量的外部结构，灯体及控制盒采用航空级铝材，完美保护内部元器件。全设备防水防尘设计，能够轻松应对雨雪天气，轻松应对不同片场全天候拍摄需求。灯头采用定制高硼珠面玻璃，专业混光的同时兼具更强耐温差能力，大幅提高了片场使用的安全性；灯体采用碟刹式锁附结构，角度调节更简单快捷，弧线设计灯架在承托更大控光附件的同时，依然能够360°全方位轻松调节灯体角度。

LS600x Pro为用户带来更全面、更专业的灯光控制解决方案。内置多种控制芯片，支持2.4G遥控、SidusMesh®蓝牙控制、以太网通讯协议和无线DMX五大影视工业级控制方式。配合电影级灯光控制APP Sidus Link®，完美释放LS 600x Pro的创意潜能。

客户定位

凭借600W大功率双色温点光源、防风雨设计，以及内部搭载的LumenRadio、以太网、DMX512等专业控制协议，LS600x Pro是专业电影摄影师和照明技术人员的片场最佳拍档。在提供强大照度输出的同时，兼顾灵活色温切换。

LS600x Pro沿袭了LS600d Pro的既往优势，可以与现有的LS600系列光学附件和爱图仕通用配件完美兼容。LS600x Pro搭载爱图仕双色温灯光设计的前沿技术，是少数能够通过保荣卡口，同时兼容Fresnel透镜和Spotlight等光学附件的双色温LED灯光设备。LS600x Pro的强大表现力，足以代替传统镝灯和钨丝灯，成为影视拍摄的最新利器。

为了适配全球范围内的各种拍摄，LS 600x Pro在不同的供电电压下，依然有着稳定的表现力。LS 600x Pro支持多种电池电压供电（14.4V/26V/28.8V），更专业的内置电源管理方式，让灯光设备在正常运转的同时，还可同时为常见V口/A口（14.4V/26V）电池进行充电，大幅提高了片场拍摄的工作效率。



LS 600x Pro 光参测试数据

CCT	距离	裸光源	LS600系列标准罩	F10菲涅尔 (Flood45°)	F10 菲涅尔 (Spot 15°)
2700K	1M	9,420 lux / 875 fc	36,500 lux / 3,391 fc	32,300lux/3,0001 fc	79,100 lux / 7,349 fc
	2M	2,427 lux / 225 fc	7,760 lux / 721 fc	8,810 lux / 818 fc	22,160 lux / 2,059 fc
	3M	1,104 lux / 103 fc	3,220 lux / 299 fc	4,070 lux / 378 fc	10,740 lux / 998 fc
	5M	423 lux / 39 fc	1,150 lux / 107 fc	1,530 lux / 142 fc	3,900 lux / 362 fc
	7M	230 lux / 21 fc	583 lux / 54 fc	808 lux / 75 fc	2,037 lux / 189 fc
3200K	1M	11,630lux/1,080fc	45,300 lux / 4,209 fc	39,800 lux / 3,698 fc	98,500 lux / 9,151 fc
	2M	2,995 lux / 278 fc	9,650 lux / 897 fc	10,950lux/1,017fc	27,550 lux / 2,559 fc
	3M	1,364 lux / 127 fc	4,010 lux / 373 fc	5,060 lux / 470 fc	13,270 lux / 1,233 fc
	5M	524 lux / 49 fc	1,426 lux / 132 fc	1,898 lux / 176 fc	4,840 lux / 450 fc
	7M	285 lux / 26 fc	722 lux / 67 fc	1,001 lux / 93 fc	2,526 lux / 235 fc
4300K	1M	16,040lux/1,490fc	62,900 lux / 5,844 fc	55,100lux/5,119fc	135,300lux/12,570fc
	2M	4,130 lux / 384 fc	13,390 lux / 1,244 fc	15,150lux/1,407fc	38,200 lux / 3,549 fc
	3M	1,874 lux / 174 fc	5,560 lux / 517 fc	7,010 lux / 651 fc	18,370 lux / 1,707 fc
	5M	724 lux / 67 fc	1,978 lux / 187 fc	2,629 lux / 244 fc	6,690 lux / 622 fc
	7M	391 lux / 36 fc	1,002 lux / 93 fc	1,374 lux / 128 fc	3,490 lux / 324 fc
5600K	1M	16,060lux/1,492fc	63,900 lux / 5,937 fc	55,800 lux / 5,184 fc	137,000lux/12,728fc
	2M	4,150 lux / 386 fc	13,530 lux / 1,257 fc	15,280lux/1,420fc	38,600 lux / 3,586 fc
	3M	1,880 lux / 175 fc	5,610 lux / 521 fc	7,070 lux / 657 fc	18,510 lux / 1,720 fc
	5M	728 lux / 68 fc	1,996 lux / 185 fc	2,653 lux / 246 fc	6,730 lux / 625 fc
	7M	393 lux / 37 fc	1,012 lux / 94 fc	1,398 lux / 130 fc	3,530 lux / 328 fc
6500K	1M	13,890lux/1,290fc	55,300 lux / 5,138 fc	48,300 lux / 4,487 fc	119,200lux/11,074fc
	2M	3,590 lux / 334 fc	11,750 lux / 1,092 fc	13,250 lux / 1,231 fc	33,600 lux / 3,122 fc
	3M	1,628 lux / 151 fc	4,880 lux / 453 fc	6,150 lux / 571 fc	16,060 lux / 1,492 fc
	5M	629 lux / 58 fc	1,731 lux / 161 fc	2,301 lux / 214 fc	5,850 lux / 543 fc
	7M	340 lux / 32 fc	878 lux / 82 fc	1,215 lux / 123 fc	3,060 lux / 284 fc

装箱清单

名称	数量
LS 600x Pro 灯体	1
LS 600x 控制盒	1
LS 600 系列标准罩	1
LS 600 系列 5-Pin防水连接线 (7.5m)	1
电源线(6m)	1
遥控器	1
快装件	1
LS 600x Pro 带滚轮手提箱	1

规格

包装尺寸	59x40x35.5cm
净重	12.47kg
毛重	19.07kg
装箱数量	1pc
装箱尺寸	62.5x43.5x39cm
装箱重量	19.07kg

终端零售价：¥ 9,980.00