NOVA 9° 2x1

主要特点

- 650W 带透镜 LED 面板灯具
- 原生 9° 超窄光束角，可轻松实现远距离投射
- BLAIR 芯片组：蓝、青柠、琥珀、靛蓝、红五色混合 LED
- 先进白光调控，支持绿/品红补偿（±G，覆盖完整 ASC MITC 范围）
- 选配3 灯支架，实现媲美自然日光的超强组合输出
- CCT 色温范围：1,800K–20,000K
- 裸灯输出：66,200 lux @3m（5600K）
- 配套平面扩散板输出：2,423 lux @3m（5600K）
- 超高色彩准确度：CRI ≥96、TLCI ≥96、CQS（CIE D5600）≥96、SSI（P3200）：89、SSI（D5600）：86、TM-30 Rf 95、Rg 100
- 全新 QuickClip正面直装式配件生态系统
- 可拆卸支架，提升布光与吊挂灵活性
- 高输出重量比：灯头（含支架）重量 19.65 kg / 43.32 lbs
- IP65 防护等级
- 专业控制协议：Sidus Link、Sidus Link Pro、DMX、CRMX、Art-Net/sACN
- 16-bit 5-Pin DMX512 输入/输出端口
- 双锁式以太网接口
- 平滑 0.1–100% 无极调光
- 亮度输出 20% 以上时，任意拍摄帧率均无频闪；亮度低于 20% 时，最高支持 250 fps无频闪输出。
- 双输出模式：最大模式和恒定模式
- 四种风扇模式：智能 / 高速 / 中速 / 静音（可 DMX 控制）
- 四种调光曲线：线性、指数、对数、S 曲线
- 15 种内置光效
- 10 组可保存预设
- 支持通过 Sidus Link Pro / Sidus Link、USB 以及 DMX 进行多灯批量固件升级
- 高清彩色后显示屏，可清晰显示灯具状态与参数

包装信息及运输规格

产品名称	Aputure NOVA 9° 2x1	
	SKU	UPC
US Plug (No Case)	AP0400044P	00850065294056
EU Plug (No Case)	AP0401044Q	6978714710482
AU Plug (No Case)	AP0403044R	6978714710499
UK Plug (No Case)	AP0404044S	6978714710505
JP Plug (No Case)	AP0402044T	6978714710512
CN Plug (No Case)	AP0405044N	6978714710475
包装尺寸	89.8 x 35.4 x 50.4 cm / 35.4 x 14.0 x 19.8 in	
净重	22.49 kg / 49.58 lbs	
毛重	29.93 kg / 65.97 lbs	
装箱数量	1 pc	
整箱尺寸	89.8 x 35.4 x 50.4 cm / 35.4 x 14.0 x 19.8 in	
整箱重量	29.93 kg / 65.97 lbs	





产品描述

Aputure NOVA 9° 2x1 是一款高输出、带透镜的LED 面板灯，旨在以紧凑可携的形式模拟自然阳光的力量与精度。其超窄 9° 原生光束角与 BLAIR 芯片带来卓越的远投性能，使灯具能够以极高强度投射清晰锐利的硬光与阴影，轻松跨越长距离照亮场景。

核心的 BLAIR 五色引擎通过蓝、青柠、琥珀、靛蓝与红色 LED 的混合，实现卓越的光谱还原能力。该技术支持全范围 1,800K–20,000K 色温调整，以及完整的 ±G（ASC MITC 范围）绿/品红补偿，色准表现震撼（SSI 89/86），可轻松匹配环境光、优化肤色表现，或营造接近自然日光的高饱和度光谱。

凭借 9° 的极窄光束角，NOVA 9° 2x1 能在长距离保持惊人的光强，非常适合模拟透窗阳光、搭配反射器、强化阴影边缘与高光层次。即便配合附带的平面扩散板，也能保持出色的亮度与均匀度，提供可控的柔和光质。

NOVA 9° 2x1 支持通过多灯支架堆叠构建大型硬光阵列，实现超过 10 米的日光级效果。它与 NOVA II 2x1 共享外形尺寸与 QuickClip 前挂系统，可兼容现有全套配件，并提供可拆卸支架便于棚内、桁架与外景布光。

为专业片场而设计，它具备IP65 防护、多种调光曲线、Max/Constant双输出模式、可 DMX 控制的风扇模式、以及0.1–100% 平滑调光。接口方面则全面支持 Sidus Link®、Sidus Link Pro®、DMX512 16-bit、CRMX 与 Art-Net/sACN，满足现代灯光控制需求。

凭借优越的输出重量比、耐候结构与 Sidus 生态的无缝连接，NOVA 9° 2x1 成为当今专业电影与广告制作中最强大的窄光束 LED 面板灯之一。无论单独使用或组建巨型光墙阵列，它都能提供媲美自然阳光的极致清晰度、远射能力与光谱精度。

目标用户

它适用于对光束形态、远投能力与硬光表现有极高要求的场景，包括：

- 电影拍摄
- 电视剧制作
- 高端商业广告
- 舞台与实景搭建

需要再现真实日光、塑造硬阴影、或实现远距离定向照明的应用

凭借紧凑的2×1外形、统一的配件生态以及IP65 防护，NOVA 9° 2x1 在摄影棚与外景环境中均能可靠稳定地运行。无论作为单体硬光主灯、堆叠后的“阳光阵列”，或用于特殊影调塑形，它都能让灯光团队在任何场景下创造出接近自然太阳的光效。

包装信息及运输规格

产品名称	Aputure NOVA 9° 2x1 硬质拉杆箱套装	
	SKU	UPC
US Plug (With Case)	AP0400044V	00850065294063
EU Plug (With Case)	AP0401044W	6978714710536
AU Plug (With Case)	AP0403044X	6978714710543
UK Plug (With Case)	AP0404044Y	6978714710550
JP Plug (With Case)	AP04020450	6978714710567
CN Plug (With Case)	AP0405044U	6978714710529
包装尺寸	96.5 x 38.7 x 68.5 cm / 38.0 x 15.2 x 27.0 in	
净重	36.03 kg / 79.43 lbs	
毛重	42.52 kg / 93.74 lbs	
装箱数量	1 pc	
整箱尺寸	96.5 x 38.7 x 68.5 cm / 38.0 x 15.2 x 27.0 in	
整箱重量	42.52 kg / 93.74 lbs	

Aputure®

NOVA 9° 2x1 照度数据

CCT	距离	裸光	平面扩散板	弧形扩散罩
1,800K	5m	19,590 lux 1,819 fc	615 lux 57 fc	1,700 lux 158 fc
	10m	5,030 lux 467 fc	-	-
	20m	1,329 lux 123 fc	-	-
2,500K	5m	25,410 lux 2,365 fc	794 lux 74 fc	2,283 lux 212 fc
	10m	7,090 lux 659 fc	-	-
	20m	1,881 lux 175 fc	-	-
3,200K	5m	28,090 lux 2,611 fc	879 lux 82 fc	2,489 lux 231 fc
	10m	7,660 lux 712 fc	-	-
	20m	2,040 lux 190 fc	-	-
4,300K	5m	29,980 lux 2,786 fc	940 lux 87 fc	2,675 lux 249 fc
	10m	8,340 lux 775 fc	-	-
	20m	2,229 lux 207 fc	-	-
5,600K	5m	29,730 lux 2,765 fc	935 lux 87 fc	2,660 lux 247 fc
	10m	8,320 lux 773 fc	-	-
	20m	2,229 lux 207 fc	-	-
6,500K	5m	29,270 lux 2,719 fc	924 lux 86 fc	2,620 lux 243 fc
	10m	8,220 lux 764 fc	-	-
	20m	2,203 lux 205 fc	-	-
10,000K	5m	27,150 lux 2,524 fc	859 lux 80 fc	2,432 lux 226 fc
	10m	7,660 lux 712 fc	-	-
	20m	2,064 lux 192 fc	-	-
20,000K	5m	24,210 lux 2,249 fc	769 lux 71 fc	2,193 lux 204 fc
	10m	6,920 lux 643 fc	-	-
	20m	1,863 lux 173 fc	-	-

包装清单

名称	数量
NOVA 9° 2x1 灯体	1
NOVA 2x1 可拆卸支架	1
NOVA 2x1 平面扩散板	1
AC 电源线(6m)	1
安全绳(50cm)	1
NOVA 2x1 硬质拉杆箱(选配)	1





NOVA 9° 2x1 产品参数

光源引擎		BLAIR
CCT范围		1,800K – 20,000K
CRI		≥96
TLCI		≥96
SSI (Tungsten)		89
SSI (D56)		86
TM-30 RF (平均)		95
TM-30 RG (平均)		100
最大输入功率		800W
最大输出功率		650W
防护等级		IP65
光束角		9°
安装平面扩散板后角度		80°
像素数量		4 像素
AC工作电压		100V ~ 240V / 50-60 Hz
工作温度		-20°C ~ 50°C / -4°F ~ 122°F
存储温度		-40°C ~ 80°C / -40°F ~ 176°F
控制方式		控制面板, Sidus Link, Sidus Link Pro, DMX512, CRMX, Art-Net/sACN, RDM
控制接口		1x 5-pin DMX in, 1x 5-pin DMX out, 2x locking RJ45
固件升级方式		Sidus Link, Sidus Link Pro, USB-A
无线控制距离(蓝牙 & CRMX)		≤100m / ≤328.1ft
散热方式		主动散热
灯头风扇噪音	智能	随温度变化
	高速	40 dBa
	中速	35 dBa
	静音	0 dBa
重量	灯头(不含支架)	17.25 kg / 38.03 lbs
	支架	2.40kg / 5.29lbs
	平面扩散板	2.00kg / 4.45lbs
	AC 电源线(6m)	0.80 Kg / 1.76 lbs
	硬质拉杆箱(选配)	13.54 kg / 29.79 lbs
尺寸	灯头(不含支架)	69.1 × 38.8 × 13.6 cm 27.2 × 15.3 × 5.4 in
	灯头(含支架)	82.9 × 56.6 × 15.4 cm 32.7 × 22.3 × 6.1 in
	平面扩散板	68.4 x 37.5 × 4.0 cm 26.9 × 14.8 × 1.6 in
	硬质拉杆箱(选配)	94.1 x 37.2 x 66.4 cm 37.1 x 14.7 x 26.2 in

NOVA 9° 2x1 3灯套装

主要特点

- 构建由三台NOVA 9° 2x1 组成的垂直灯阵，以模拟自然日光效果
- NOVA 9° 2x1 灯头可紧密堆叠，确保在超过15米距离后依然保持平滑的光影过渡
- 支架采用标准 1-1/8” Junior 接口

照度数据

CCT	距离	NOVA 9° 3灯裸灯	NOVA 9° 3灯+平面扩散板
1,800K	10m	14,120 lux 1,312 fc	638 lux 59 fc
	20m	3,800 lux 353 fc	145 lux 13.5 fc
2,500K	10m	18,920 lux 1,758 fc	849 lux 79 fc
	20m	5,060 lux 470 fc	194 lux 18 fc
3,200K	10m	21,070 lux 1,957 fc	935 lux 87 fc
	20m	5,630 lux 523 fc	210 lux 20 fc
4,300K	10m	22,820 lux 2,120 fc	1015 lux 94 fc
	20m	6,100 lux 567 fc	234 lux 22 fc
5,600K	10m	22,710 lux 2,111 fc	1,011 lux 94 fc
	20m	6,060 lux 563 fc	232 lux 22 fc
6,500K	10m	22,470 lux 2,087 fc	998 lux 93 fc
	20m	6,010 lux 558 fc	229 lux 21 fc
10,000K	10m	20,850 lux 1,936 fc	926 lux 86 fc
	20m	5,590 lux 519 fc	212 lux 20 fc
20,000K	10m	18,650 lux 1,733 fc	823 lux 76 fc
	20m	4,980 lux 463 fc	190 lux 18 fc

产品参数

3灯支架尺寸	105.2 x 153.0 x 18.6cm 41.4 x 60.2 x 7.3in
3灯支架重量	64.95 kg / 143.19 lbs

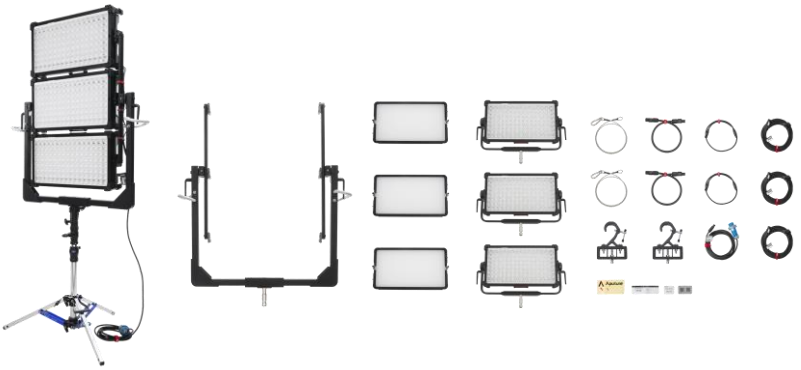

产品描述

NOVA 9° 2x1 三灯套装是一套完整方案，可让用户快速搭建由三台NOVA 9° 2x1 组成的专业垂直灯阵。通过将灯头紧密堆叠，这组灯阵能够精准模拟自然“阳光光柱(sunbeam)”效果，在超过15 米的距离上仍确保光束衔接平滑、阴影过渡自然。每台NOVA 9° 2x1 均可通过套装内的两条Neutrik PowerCONAC 级联电源线 与两条1 米 5-Pin DMX 信号级联线 实现电源与控制的串联，使灯阵能够以更高效率进行整体控制与布线管理。

包装清单

名称	数量
NOVA 9° 2x1 灯头	3
NOVA 2x1 可拆卸支架	3
NOVA 2x1 平面扩散板	3
AC 电源线(6m)	3
安全绳(50cm)	3
NOVA 2x1 3灯支架	1
C型夹挂钩	2
5-Pin DMX 连接线(1m)	2
灯体串联AC电源线（0.9m）	2
安全绳（1.3m）	2
裸线头 AC电源线（6m）（最大20A）	1

包装信息及运输规格

产品名称	Aputure NOVA 9° 2x1 3-Light Kit	
	SKU	UPC
US Plug (With Case)	AG0400049A	查看 NOVA 9° 2x1 和 NOVA 2x1 3灯支架套装UPC
EU Plug (With Case)	AG0401049B	
AU Plug (With Case)	AG0403049F	
UK Plug (With Case)	AG0404049H	
JP Plug (With Case)	AG0402049E	
CN Plug (With Case)	AG0405049G	
包装尺寸	查看 NOVA 9° 2x1 和 NOVA 2x1 3灯支架数据	
净重		
毛重		
装箱数量		
整箱尺寸		
整箱重量		

NOVA 9° 2x1 附件

NOVA 2x1 3灯支架（裸线头）



产品描述

NOVA 2×1 三灯支架（裸线头版） 是一套让用户能够轻松将 3 台 NOVA 9° 2×1 或 NOVA II 2×1 以竖向三灯阵列方式直接插入并供电的套装。该套装包含：串联式AC电源线、 DMX 连接线和裸线头AC 电源线使用户能够快速搭建大功率垂直光阵列，并实现稳定的供电与控制。

包装清单

名称	数量
NOVA 2x1 3灯支架	1
C型夹挂钩	2
5-Pin DMX 连接线(1m)	2
灯体串联AC电源线（0.9m）	2
安全绳(1.3m)	2
裸线头AC电源线（6m）	1

包装信息及运输规格

产品名称	NOVA 2x1 3灯支架（裸线头）
SKU	AG0406049C
UPC	查看 《NOVA 2x1 三灯支架》 和《裸线头AC电源线(6m) 》资料，以获取各单独包装的发货与运输信息。
包装尺寸	
净重	
毛重	
装箱数量	
装箱尺寸	
装箱重量	

NOVA 2x1 3灯支架(CEE 16A)



产品描述

NOVA 2×1 三灯支架（CEE 16A） 是一套让用户能够轻松将 3 台 NOVA 9° 2×1 或 NOVA II 2×1 以竖向三灯阵列方式直接插入并供电的套装。该套装包含：串联式AC电源线、 DMX 连接线和CEE 16A AC 电源线使用户能够快速搭建大功率垂直光阵列，并实现稳定的供电与控制。

包装清单

名称	数量
NOVA 2x1 3灯支架	1
C型夹挂钩	2
5-Pin DMX 连接线(1m)	2
灯体串联AC电源线（0.9m）	2
安全绳(1.3m)	2
CEE 16A接口 AC电源线（6m）	1

包装信息及运输规格

产品名称	NOVA II 2x1 3灯支架(CEE 16A)
SKU	AG0406049D
UPC	查看 《NOVA 2x1 三灯支架》和《CEE 16A接口 AC电源线(6m) 》 资料，以获取各单独包装的发货与运输信息。
包装尺寸	
净重	
毛重	
装箱数量	
装箱尺寸	
装箱重量	

NOVA 9° 2x1 附件

NOVA 2×1 三灯支架



产品描述

NOVA 2x1 三灯支架可在**垂直方向**同时安装**3盏 NOVA II 2x1 或 NOVA 9° 2x1 灯头**，将三台 NOVA 2x1 组合为**单一光源系统**，显著提升整体灯具配置的输出亮度。
该套装标配 **两条 Neutrik PowerCON AC 电源串联线**，以及 **两条 1 米 5-Pin DMX 线**，支持灯具之间的电源与信号级联。
同时，配合随附的 **两只C型夹挂钩**，用户可将该三灯阵列安全悬挂于**桁架或 Speed Rail 结构**上，满足棚拍、舞台及大型制作现场的专业吊装需求。

包装清单

名称	数量
NOVA 2x1 3灯支架	1
C型夹挂钩	2
5-Pin DMX 连接线(1m)	2
AC级联电源线（0.9m）	2
安全绳(1.3m)	2

Nova 2x1尺寸的三灯支架使用说明
三灯支架适用于 NOVA II 2X1,NOVA 9°

使用Nova 9°上三灯支架，可通过三灯支架套装内的两条 Neutrik PowerCON AC级联电源线与两条1米5-Pin DMX信号级联线实现电源与控制的串联，使灯阵能够以更高效率进行整体控制与布线管理。
注意事项：
1.串联总功率上限 1500W，即最多串联一共3台NOVA 9°
2. Nova II 2x1不支持串联，仅使用灯体线单独供电。（串联线无法接入 Nova II 2x1）

包装信息及运输规格

产品名称	NOVA 2×1 三灯支架
SKU	AA04060424
UPC	6977162459271
包装尺寸	135.9 x 105.3 x 23.2 cm / 53.5 x 41.4 x 9.1 in
净重	13.20 kg / 29.10 lbs
毛重	15.40 kg / 33.90 lbs
装箱数量	1 pc
整箱尺寸	95.7 x 42.5 x 28.2 cm / 37.7 x 16.7 x 11.1 in
整箱重量	15.40 kg / 33.90 lbs

裸线头AC电源线(6m) (20A Max)



产品描述

裸线头AC电源线(6m) (20A Max) 采用 RCAC3F-X 接头与裸线端/CEE 16A 端子设计，最大可承载 20 A电流负载，适用于高功率灯具及专业影视照明系统的供电需求。

包装清单

名称	数量
裸线头AC电源线(6m) (20A Max)	1

包装信息及运输规格

产品名称	裸线头AC电源线(6m) (20A Max)
SKU	AA04060495
UPC	6978714711755
包装尺寸	28.6 x 25.6 x 7.7 cm / 11.3 x 10.1 x 3.0 in
净重	0.83 kg / 1.83 lbs
毛重	1..16 kg / 2.56 lbs
装箱数量	14 pcs
装箱尺寸	57.0 x 53.5 x 31.0 cm / 22.4 x 21.1 x 12.2 in
装箱重量	16.24 kg / 35.80 lbs

CEE 16A 接口 AC电源线(6m) (20A Max)



产品描述

CEE 16A工业接口AC电源线(6m) (20A Max) 采用 RCAC3F-X 接头与CEE 16A 端子设计，最大可承载 20 A电流负载，适用于高功率灯具及专业影视照明系统的供电需求。

包装清单

名称	数量
CEE 16A接口 AC电源线(6m) (20A Max)	1

包装信息及运输规格

产品名称	CEE 16A工业接口 AC电源线(6m) (20A Max)
SKU	AA04090494
UPC	6978714711748
包装尺寸	28.6 x 25.6 x 7.7 cm / 11.3 x 10.1 x 3.0 in
净重	1.18 kg / 2.60 lbs
毛重	1.56 kg / 3.44 lbs
装箱数量	14 pcs
装箱尺寸	57.0 x 53.5 x 31.0 cm / 22.4 x 21.1 x 12.2 in
装箱重量	21.84 kg / 48.15 lbs