

amaran

amaran 60d

主要卖点

- 裸机重量仅675g
- 机身小巧, 与边长11cm的正方体体积相当
- 1米处照度 (标准罩) 达 45,000 Lux
- CRI $\geq$ 96、TLCI $\geq$ 96、TM-30 Rf (平均值)=93、TM-30 Rg (平均值)=101
- 色温5600K
- EPP环保材质便携包, 轻若无物, 抗震耐压, 耐化学腐蚀
- 涵道散热系统, 静音风扇, 最大噪音值 $\leq$ 27dB
- 标准保荣卡口, 兼容多种控光附件
- 标配铝合金转向支撑柱
- 支持NP-F970电池供电
- 选配D-tap线实现V口电池供电
- 机身集成V-Mount卡扣, 支持一秒快速拆装电池盒、V口电池等附件
- 灯控一体式设计, 亮度一键操控: 点按快调、旋转细调
- 灯体底部标准1/4螺口+双定位孔设计, 保证与支架连接时的稳定性
- 200+整机测试项目, 100h+老化时长, 保障产品性能稳定
- 电路软启动设计, 电路隔离保护设计, 电源智能管理电路设计
- 8种内置光效: 狗仔队, 烟花, 闪电, 故障灯泡, 电视, 脉搏, 闪光灯, 爆炸
- 支持Sidus Link® App蓝牙无线控制
- 内置天线, Sidus Link® App有效控制距离最高能达到80m

亮度测试数据

色温	5600K			
光源	裸光源		艾蒙拉COB 60系列 鳞甲纹标准罩	
0.5m	13360Lux	1241fc	149200Lux	13860fc
1m	3310lux	307fc	45100lux	4190fc
3m	379Lux	35fc	4720Lux	438fc
5m	145lux	13fc	1664lux	155fc



终端零售价:
¥ 999.00

产品描述

艾蒙拉COB 60d是艾蒙拉系列全新设计推出的高性价比65W点光源专业摄影灯。灯体重量仅675克, 结构紧凑, 机身小巧, 与边长11cm的正方体体积相当。延续爱图仕多年研发沉淀的灯光技术, 艾蒙拉COB 60d身材小却依旧有着强劲输出与超高显指 (CRI $\geq$ 96, TLCI $\geq$ 96)。爱图仕为艾蒙拉COB 60系列产品配套设计了专属尺寸的鳞甲纹标准罩, 可在购买60系列灯具时选购, 艾蒙拉COB 60d在装配该系列鳞甲纹标准罩时在1米处照度高达45000lux。

艾蒙拉COB 60d灯体搭载标准保荣卡口, 可以完美兼容多种轻型保荣口控光附件使用, 例如: Aputure Light Dome SE、Light Dome Mini II、Aputure Lantern、柔光伞等, 满足不同场合的灯光需求, 轻松实现专业级摄影、摄像布光。

艾蒙拉COB 60d支持手动调控与蓝牙无线连接调控。灯体背部设有调节旋钮, 旋转该调节旋钮以1%的变量调节亮度; 点击调节旋钮可快速切换亮度档位: 20%→40%→60%→80%→100%。内置Sidus Mesh® 蓝牙组网模块, 支持通过Sidus Link® App快速调整灯光参数, 还可触发8种内置光效: 狗仔队、烟花、故障灯泡、闪电、电视、脉搏、闪光灯、爆炸。简约的操控方式, 使艾蒙拉COB 60d在布光现场的使用更加便捷。

首次推出性能卓越的EPP (发泡聚丙烯) 环保材质收纳便携箱, 轻若无物, 抗震耐压, 耐化学腐蚀。灯体、电源线、电池供电盒、鳞甲纹标准罩等配件可全部收纳在便携箱中, 保护灯具在移动时的安全。

在轻巧机身设计、便捷操作方式、与EPP材质便携箱等特性的加持下, 艾蒙拉COB 60d帮助创作者们轻装上阵, 快速开展布光、转场、跟拍等工作, 实为个人创作者和小型摄影团队的不二之选。



产品参数


CCT	5600K
CRI	≥96
TLCI	≥96
TM-30 Rf(平均值)	93
TM-30 Rg(平均值)	101
输入功率	76W
输出功率	65W
工作电压	19V
工作电流	4A
NP-F电池扣板电压	12~16.8V (双电池)
D-Tap转接线	12~16.8V
工作温度	-10°C ~ 40°C
控制方式	手动按键控制、Sidus Link® App
蓝牙控制距离	≤ 80m / 262.5ft
显示屏类型	LCD
散热方式	主动散热
配件卡口	标准保荣卡口
连接线	3m适配器带锁DC线
电源线	4m电源线
转向支撑柱	1/4转3/8螺口

产品装箱清单

名称	数量
艾蒙拉COB 60d灯体	1
灯头保护罩	1
转向支撑柱	1
3m适配器带锁DC线	1
4m电源线	1

装箱信息

产品名称	艾蒙拉COB 60d
灯体尺寸	11.7*11.1*11.1 cm
灯体重量	0.675kg
单品包装尺寸	32.7*27.0*14.8 cm
净重	1.85kg
毛重	2.29kg
装箱数量	2pcs
装箱尺寸	34.5*31.5*29.0 cm
装箱重量	5.34kg

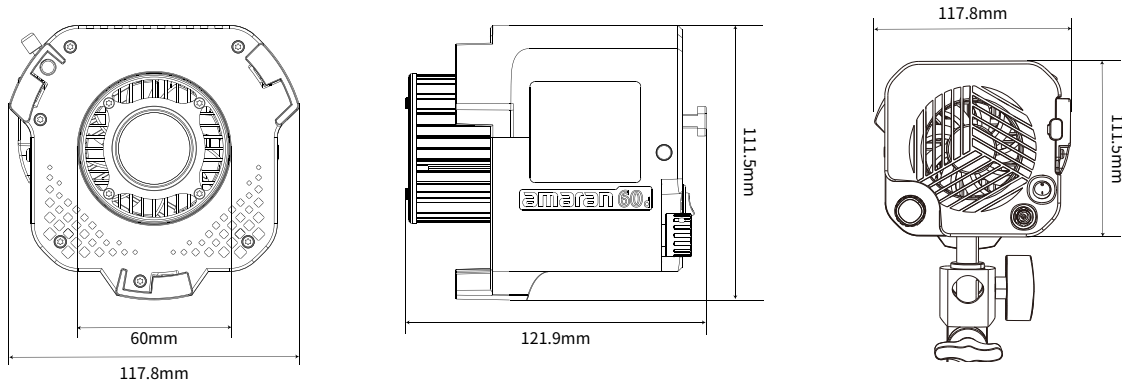

选配附件



艾蒙拉COB 60系列鳞甲纹标准罩+柔光布



NP-F970电池盒



手持支架



D-Tap供电转接线