

amaran

amaran 60x

主要卖点

- 裸机重量仅675g
- 机身小巧,与边长11cm的正方体体积相当
- 1米处照度(标准罩)达 37,775 Lux
- CRI≥96、TLCI≥96;3200K (Rf 96、Rg 103)、5600K (Rf 93、Rg 104)
- 色温范围2700K-6500K
- EPP环保材质便携包,轻若无物,抗震耐压,耐化学腐蚀
- 涵道散热系统,静音风扇,最大噪音值≤27dB
- 标准保荣卡口,兼容多种控光附件
- 标配铝合金转向支撑柱
- 支持NP-F970电池供电
- 选配D-tap线实现V-Mount电池供电
- 机身集成V-Mount卡扣,支持一秒快速拆装电池盒、V-Mount电池等附件
- 灯控一体式设计,亮度一键操控:点按快调、旋转细调
- 灯体底部标准1/4螺口+双定位孔设计,保证与支架连接时的稳定性
- 200+整机测试项目,100h+老化时长,保障产品性能稳定
- 电路软启动设计,电路隔离保护设计,电源智能管理电路设计
- 9种内置光效:狗仔队、烟花、闪电、故障灯泡、电视、脉搏、闪光灯、爆炸
- 支持Sidus Link® App蓝牙无线控制
- 内置天线,Sidus Link® App有效控制距离最高能达到80m

亮度测试数据

色温	2700K		3200K		4300K		5600K		6500K	
光源	裸光源	艾蒙拉COB 60系列 鳞甲纹标准罩	裸光源	艾蒙拉COB 60系列 鳞甲纹标准罩	裸光源	艾蒙拉COB 60系列 鳞甲纹标准罩	裸光源	艾蒙拉COB 60系列 鳞甲纹标准罩	裸光源	艾蒙拉COB 60系列 鳞甲纹标准罩
0.5m	7990lux	103100lux	7950lux	103500lux	8347lux	110925lux	8830lux	118875lux	9277lux	125925lux
1m	2155lux	30800lux	2126lux	30950lux	2241lux	33250lux	2374lux	35700lux	2508lux	37775lux
3m	245lux	3100lux	243lux	3132lux	256lux	3367lux	270lux	3622lux	284lux	3832lux
5m	98lux	850lux	98lux	856lux	103lux	1177lux	108lux	1265lux	114lux	1338lux



终端零售价:
¥ 1099.00

产品描述

艾蒙拉COB 60x在艾蒙拉COB家族成员中拥有最小巧的机身,最轻的重量,输出功率65W,色温2700K~6500K可调,身材小却依旧有着强劲输出与超高显指(CRI≥96,TLCI≥96)。爱图仕为艾蒙拉COB 60系列产品配套设计了专属尺寸的鳞甲纹标准罩,可在购买COB 60系列灯具时选购,搭配标准罩输出可达37775lux @1m (6500K)。

艾蒙拉COB 60x支持多种供电方式:AC供电、NP-F970电池供电以及具有D-Tap电源输出出口的专用影视电池供电(例如V-Mount电池)。艾蒙拉COB 60x灯体搭载标准保荣卡口,可以完美兼容多种轻型保荣口控光附件使用,例如:Aputure Light Dome SE、Light Dome Mini II、Aputure Lantern、柔光伞等,满足不同场合的灯光需求,轻松实现专业级摄影、摄像布光。

艾蒙拉COB 60x支持手动调控与蓝牙无线连接调控。灯体背部设有调节旋钮,旋转该调节旋钮以1%的变量调节亮度,亮度变化范围为(0-100)%;点击调节旋钮可快速切换亮度档位。内置Sidus Mesh® 蓝牙组网模块,支持通过Sidus Link® App快速调整灯光参数,还可触发9种内置光效:狗仔队、烟花、故障灯泡、闪电、电视、脉搏、闪光灯、爆炸、火光。人性化的操控方式,使艾蒙拉COB 60x在布光现场的使用更加便捷。

首次推出性能卓越的EPP(发泡聚丙烯)环保材质收纳便携箱,轻若无物,抗震耐压,耐化学腐蚀。灯体、电源线、电池供电盒、鳞甲纹标准罩等配件可全部收纳在便携箱中,保护灯具在移动时的安全。在轻巧机身设计、便捷操作方式、与EPP材质便携箱等特性的加持下,艾蒙拉COB 60x得以在室内室外等环境下稳定工作,帮助创作者们轻装上阵,快速开展布光、转场、跟拍等工作。



产品参数


CCT	2700K-6500K
CRI	≥96
TLCI	≥96
TM-30 Rf(平均值)	95
TM-30 Rg(平均值)	103
输入功率	76W
输出功率	65W
工作电压	19V
工作电流	4A
NP-F电池扣板电压	12~16.8V(双电池)
D-Tap转接线	12~16.8V
工作温度	-10°C ~ 40°C
控制方式	手动按键控制、Sidus Link® App
蓝牙控制距离	≤ 80m / 262.5ft
显示屏类型	LCD
散热方式	主动散热
配件卡口	标准保荣卡口
连接线	3m适配器带锁DC线
电源线	4m电源线
转向支撑柱	1/4转3/8螺口

产品装箱清单

名称	数量
艾蒙拉COB 60x灯体	1
灯头保护罩	1
转向支撑柱	1
3m适配器带锁DC线	1
4m电源线	1

装箱信息

产品名称	艾蒙拉COB 60x
灯体尺寸	11.7*11.1*11.1 cm
灯体重量	0.675kg
单品包装尺寸	32.7*27.0*14.8 cm
净重	1.85kg
毛重	2.29kg
装箱数量	2pcs
装箱尺寸	34.5*31.5*29.0 cm
装箱重量	5.34kg

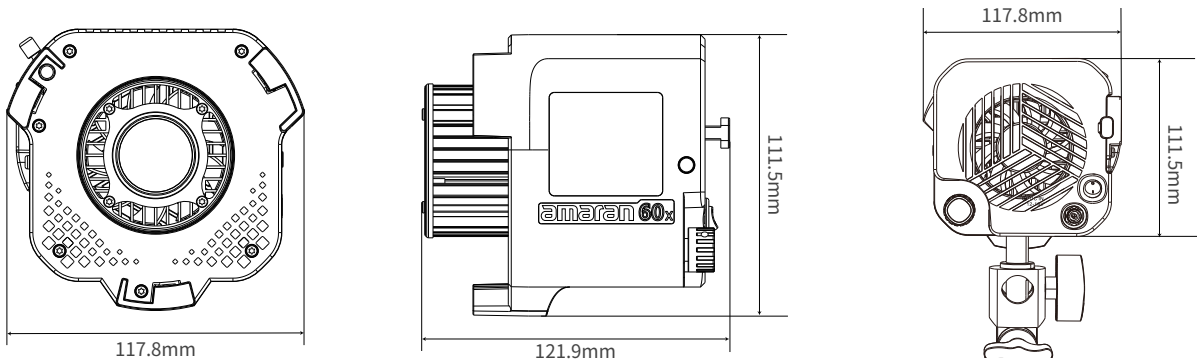

选配附件



艾蒙拉COB 60系列鳞甲纹标准罩+柔光布



NP-F970电池盒



手持支架



D-Tap供电转接线