amaran Verge 一页精要

主要卖点

- 双色温侧发光矩形面板灯，专为桌面创作者打造
- 多种控制方式：灯体前置控制旋钮、amaran 桌面应用或 Stream Deck 插件
- **柔和、均匀漫射的侧发光设计**，带来赏心悦目的柔和光线
- **RG0 认证**，无闪烁、无眩光、低蓝光，舒适安全，创作无忧
- **灵活的安装系统**[1]：可通过桌面底座支架、桌面夹持支架或 amaran Verge Lock 安装转接件装设
- **amaran Verge Lock 快装卡口**，采用背装设计，轻松安全安装
- 灯体底部具备**1/4螺纹接口**，可以安装到灯架、三脚架，或者其他支持1/4螺纹接口的支架上
- **色温可调**，从暖白到冷白（**2,700K 至 6,500K CCT**）
- **柔和的 26W 光输出**：高达 3,160 Lux @ 0.5 米 (4,300K)，让柔美光线铺满你的桌面
- 0-100% 无级亮度控制
- **静音无风扇设计**，录制时不受噪音影响
- **USB-C PD 供电，直角插口设计**，打造整洁有序的桌面布置
- 白色或炭灰色可选，可与您的工作生活空间完美搭配
- **7 种灯光效果**[2]：烟花、灯泡故障、闪电、电视、频闪、爆炸和火焰
- **色彩精准**：CRI：96，TLCI：97，TM-30 RG：101，TM-30 RF：93，SSI（钨丝灯）：82，SSI（D56）：73，可精准重现肤色

目标用户


amaran Verge 是一款侧发光面板灯，专为需要柔和可靠光线的桌面创作者打造，包括主播、游戏玩家、视频博主、自媒体博主、远程居家办公人员等。

amaran Verge 配备前置旋钮控制，可快速调节，并可以通过 amaran APP 或 Stream Deck 插件实现无线控制，无论是在录制还是直播，都可以实时调整光线，不会打断工作流程。

对于长时间在灯光下的创作者来说，amaran Verge 拥有 RG0 认证，可提供无闪烁、无眩光的照明，专为长时间工作而设计，非常适合全天直播、连续长时间线上会议等工作。

对于希望拥有个性化设置的创作者，amaran Verge 提供灵活的安装选项，可安装于桌面底座支架、桌面夹持支架或通过amaran Verge Lock 转接件安装在灯架上。用户可以根据自己的工作流程使用最合适的设置。amaran Verge 提供白色或炭灰色两种颜色选择，可轻松融入或明亮或暗调的工作空间中。



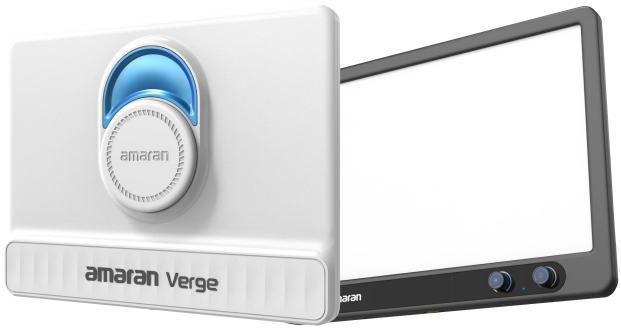

产品描述

amaran Verge 是一款双色温侧发光矩形面板灯，专为桌面创作者打造，提供柔和、亲肤的光线，与你的桌面布置无缝融合。amaran Verge 采用侧发光设计，输出光线柔和不刺眼。它拥有多种控制方式，包括前置旋钮控制、amara APP控制以及通过 Stream Deck 控制。

多种桌面控制选项。通过多种专为桌面设置量身定制的选项，全面掌控您的灯光。amaran Verge 特意将控制旋钮设计在了灯体前侧，简单、直观、可视化。用户只需要伸手轻轻一拧，就可以调节亮度和色温。如需更高级的自定义设置，可以通过 amaran APP微调或调整灯光效果，也可以使用 Stream Deck 插件无缝集成到您的直播工作流程中。

柔和的侧发光输出。 amaran Verge 采用侧发光的设计，它所发出的光线柔和均匀，最大程度减少生硬的阴影。同时，加上高显色的光源，让可以肌肤质感更加通透，更显气色，让用户在镜头中光彩照人。

专为长时间照明设计，保持眼睛舒适。amaran Verge 是全天直播或长时间创作的理想照明伴侣。amaran Verge 经 RG0 认证，达到最高级别的护眼和舒适度，输出光线剔除了对人体有害的紫外光，最大程度降低有害蓝光，并提供无闪烁、无眩光的照明，即使长时间使用也能保持眼睛舒适。

多种安装方式，灵活适应您的需求。无论是放置在桌面底座支架上、通过桌面夹持支架夹在桌面边缘，还是通过amaran Verge Lock安装转接件安装在传统灯架[1]上，用户可以通过灵活的安装选项设置出最舒服的拍摄换景。 amaran Verge Lock 安装系统快捷、简便且具有隐藏式设计，用户能够精确调整高度和角度，同时保持设备整洁、安全、有序。

融入您的工作空间。amaran Verge 提供白色和炭灰色两种颜色，可与各种创意环境完美搭配，从简洁的布置到大胆的暗色空间，应有尽有。它配备精简的 USB-C PD 电源，提供简洁、有序的解决方案，可与您的设备完美匹配，让您的设备保持简洁、井然有序，让您能随时准备投入创作。

包装清单

名称	数量
amaran Verge	1
amaran 1.5m USB-C供电线（基础版）	1
amaran 30W PD 适配器（标准版）	1

[1] 桌面底座支架、桌面夹持支架及amaran Verge Lock安装转接件将另行售卖
[2] 灯光效果通过amaran APP 手机版或桌面版实现

amaran

amaran Verge 一页精要

包装信息及运输规格

产品名称	amaran Verge（标准版）	
	SKU	UPC
Verge - 炭灰色 (CN)	MP0105007X	6977162452234
Verge - 炭灰色 (US)	MP0100007Y	6977162452241
Verge - 炭灰色 (UK)	MP01040080	6977162452258
Verge - 炭灰色 (AU)	MP01030081	6977162452265
Verge - 炭灰色 (EU)	MP01010082	6977162452272
Verge - 炭灰色 (JP)	MP01020083	6977162452289
Verge - 白色 (CN)	MP0105007Q	6977162452166
Verge - 白色 (US)	MP0100007R	6977162452173
Verge - 白色 (UK)	MP0104007S	6977162452180
Verge - 白色 (AU)	MP0103007T	6977162452197
Verge - 白色 (EU)	MP0101007U	6977162452203
Verge - 白色 (JP)	MP0102007V	6977162452210
包装尺寸	38.0 x 26.5 x 7.0cm 14.96 x 10.43 x 2.76in	
净重	1.18kg / 2.61lbs	
毛重	1.68kg / 3.69lbs	
装箱数量	8 pcs	
整箱尺寸	55.0 x 39.2 x 32.0cm 21.65 x 15.43 x 12.60in	
整箱重量	14.2kg / 31.31lbs	

产品名称	amaran Verge（基础版）	
	SKU	UPC
Verge基础版 - 炭灰色 (CN)	MP0105007W	6977162452227
Verge基础版 - 白色 (CN)	MP0105007P	6977162452159
包装尺寸	33.0 x 26.5 x 7.0cm 12.99 x 10.43 x 2.76in	
净重	1.04kg / 2.29lbs	
毛重	1.46kg / 3.22lbs	
装箱数量	8 pcs	
整箱尺寸	55.0 x 39.2 x 32.0cm 21.65 x 15.43 x 12.60in	
整箱重量	12.4kg / 27.34lbs	

amaran Verge 照度数据

CCT	距离	照度	
2,700K	0.5m	2,603 lux	242 fc
	1m	683 lux	63 fc
3,200K	0.5m	2,860 lux	266 fc
	1m	756 lux	70 fc
4,300K	0.5m	3,160 lux	294 fc
	1m	830 lux	77 fc
5,600K	0.5m	3,150 lux	293 fc
	1m	822 lux	76 fc
6,500K	0.5m	3,060 lux	284 fc
	1m	797 lux	74 fc

amaran Verge 参数

CCT		2,700K - 6,500K
CRI		96
TLCI		97
SSI (D32)		82
SSI (D56)		73
TM-30 RG (平均)		101
TM-30 RF (平均)		93
输出功率（最大）		26W
输入功率（最大）		30W
光通量		2,347 lumens
供电规格		USB-C PD
电源规格		PD3.0 20V
工作电压		AC 110V ~ 220V
工作温度		-10°C - 40°C / 14°F - 104°F
储存温度		-20°C - 80°C / -4°F - 176°F
控制方式		灯体控制、 amaran App、Sidus Link
固件升级方式		amaran App,、Sidus Link
遥控距离		≤100m / ≤328.08ft (蓝牙)
散热方式		被动散热
尺寸	灯体	29.3 x 22.1 x 2.8cm 11.5 x 8.7 x 1.1in
	适配器	1.8m / 5.9ft
重量	灯体	940g / 2.1lbs